
# F A9HD 1/2 NPT

Codice articolo: **808301006** / **Femelle**





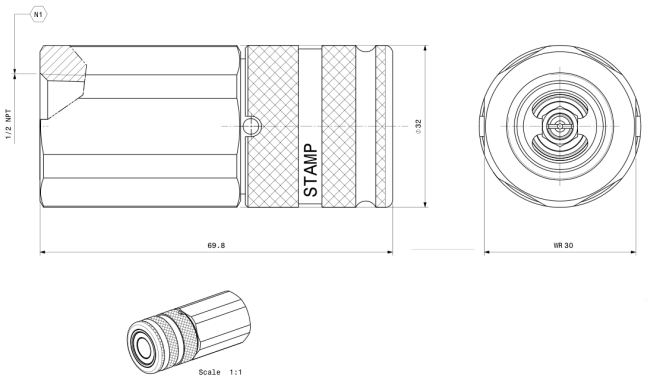

| | |
|---|---|
| **Type de clapet**<br>Face plane | **Dimension cupleur**<br>3/8" |
| **Joint**<br>Nitrile NBR | **Traitement**<br>Cr3 |
| **Interchangeabilité**<br>ISO 16028 | **Système de connexion**<br>Pousser |
| **Système de déconnexion**<br>Retrait manuel de la bague | **Matière**<br>Acier au carbone |
| **Verrouillage**<br>Verrouillage à billes + Verrouillage de sécurité | **Déconnexion sous pression**<br>No |
| **Filetage**<br>FEMALE THREAD NPT (ANSI B.1.20.1) | **Connexion avec pression résiduelle**<br>Pression du côté femelle |
| **Température**<br>-20 / +100 °C; -4 / +212 °F | **Applications**<br>Fondations, Papier, Emballage, Cuir, Outils hydrauliques, Centrales hydrauliques, Autres, Construction routière, Manutention, Terrassement, Unité de coiled tubing, Appareil de forage, Démolition, Équipements pour engins de construction, Céramique, Travaux de terrassement, Camions & Véhicules, Pétrole & Gaz |

| Performance | METRIC |
|---|---|
| ISO DN (mm) | 10 |
| Débit maximale (l/min) | 46 |
| Pression de service maximale - couplé (MPa) | 35 |
| Pression de service - découplé (MPa) | 35 |
| Pression de rupture - couplé (MPa) | 100 |
| Pression de rupture - découplé (MPa) | 100 |
| Force de connexion (N) | 190 |
| Force de déconnexion (N) | 30 |
| Dépôt (ml) | 0.01 |

| Dimensions | METRIC |
|---|---|
| Dimension du filetage (A) | 1/2" |
| Longueur totale M+F (mm) | F+D-16 |
| Longueur (mm) | 64,8 |
| Diamètre maximal (mm) | 32 |
| Poids (kg) | 0,31 |

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service