
F A9HDYZ BC6.5/6 1/2 NPT*

Codice articolo: **808301022** / **Femelle** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

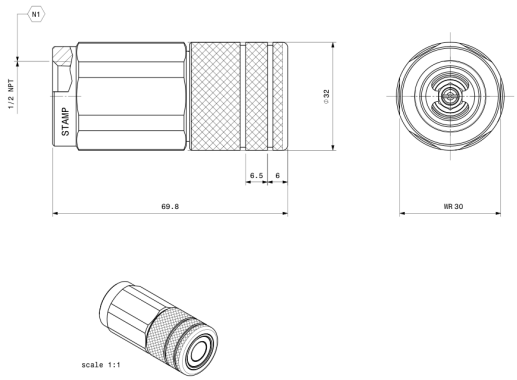

Type de clapet Face plane	**Dimension cupleur** 3/8"
Joint Nitrile NBR	**Traitement** Cr3
Interchangeabilité ISO 16028	**Système de connexion** Pousser
Système de déconnexion Retrait manuel de la bague	**Matière** Acier au carbone
Verrouillage Verrouillage à billes + Verrouillage de sécurité	**Déconnexion sous pression** No
Filetage FEMALE THREAD NPT (ANSI B.1.20.1)	**Connexion avec pression résiduelle** Pression du côté femelle
Température -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Applications** Fondations, Papier, Emballage, Cuir, Outils hydrauliques, Centrales hydrauliques, Autres, Construction routière, Manutention, Terrassement, Unité de coiled tubing, Appareil de forage, Démolition, Équipements pour engins de construction, Céramique, Travaux de terrassement, Camions & Véhicules, Pétrole & Gaz

Performance	METRIC
ISO DN (mm)	10
Débit maximale (l/min)	46
Pression de service maximale - couplé (MPa)	35
Pression de service - découplé (MPa)	35
Pression de rupture - couplé (MPa)	100
Pression de rupture - découplé (MPa)	100
Force de connexion (N)	190
Force de déconnexion (N)	30
Dépôt (ml)	0.01

Dimensions	METRIC
Dimension du filetage (A)	1/2"
Longueur totale M+F (mm)	F+D-16
Longueur (mm)	69,8
Diamètre maximal (mm)	32
Poids (kg)	0,31

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service