
F A30 1-1/2 BSP (IN)

Codice articolo: **812500016** / **Femelle**

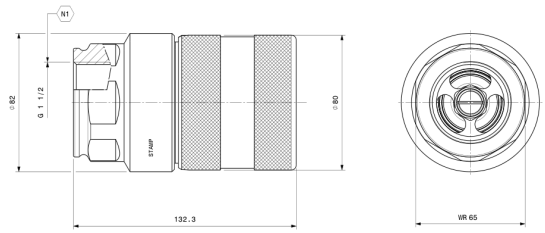

Type de clapet Face plane	**Dimension cupleur** 1-1/2"
Joint Nitrile NBR	**Traitement** Cr3
Interchangeabilité ISO 16028	**Système de connexion** Pousser
Système de déconnexion Retrait manuel de la bague	**Matière** Acier au carbone
Verrouillage Verrouillage à billes + Verrouillage de sécurité	**Déconnexion sous pression** No
Filetage FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)	**Connexion avec pression résiduelle** No
Température -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Applications** Manutention, Robotique & Automatisation, Papier, Emballage, Cuir, Outils hydrauliques, Centrales hydrauliques, Moulage par injection, Moulage sous pression, Autres, Banc d'essai, Sidérurgie, Ferroviaire, Construction routière, Fondations, Terrassement, Unité de coiled tubing, Appareil de forage, Démolition, Équipements pour engins de construction, Céramique, Équipements agricoles, Machines agricoles, Travaux de terrassement, Agriculture, Camions & Véhicules, Pétrole & Gaz

Performance	IMPERIAL
ISO DN (mm)	38
Débit maximale (gpm)	198.75
Pression de service maximale - couplé (psi)	3915
Pression de service - découplé (psi)	3915
Pression de rupture - couplé (psi)	11745
Pression de rupture - découplé (psi)	11745
Force de connexion (lbf)	87.75
Force de déconnexion (lbf)	15.75
Dépôt (ml)	0.05

Dimensions	IMPERIAL
Dimension du filetage (A)	1-1/2"
Longueur totale M+F (in)	8,46
Longueur (in)	5,21
Diamètre maximal (in)	3,15
Poids (lb)	6,92

Produits liés

Code produit	Tipologia	Nom du produit
812500017	Maschio	M A30 1-1/2 BSP (IN)

Caps

Code produit	Nom du produit
815105014	ALUMINUM CAP F FF112 NATURAL
815100014	ALUMINUM CAP F FF112 RED*
815101014	ALUMINUM CAP F FF112 YELLOW*
815102014	ALUMINUM CAP F FF112 BLUE*
815103014	ALUMINUM CAP F FF112 BLACK*
815104014	ALUMINUM CAP F FF112 GREEN*

**Produit disponible sur demande*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service