
# M A15 3/4 ORFS (IN)*

Codice articolo: **812513021** / **Maschio** / ***Prodotto disponibile su richiesta**





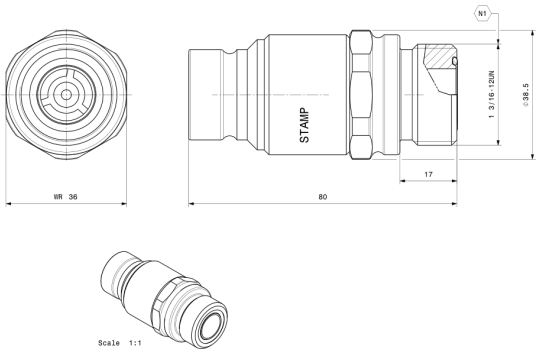

| | |
|---|---|
| **Sistema di tenuta**<br>Faccia piana | **Diametro nominale**<br>5/8" |
| **Guarnizione**<br>Nitrile NBR | **Trattamento**<br>Cr3 |
| **Intercambiabilità**<br>ISO 16028 | **Sistema di connessione**<br>Spingere |
| **Sistema di disconnessione**<br>Tirare indietro la ghiera | **Materiale**<br>Acciaio al carbonio |
| **Meccanismo di bloccaggio**<br>Sfere di sicurezza + Chiusura di sicurezza | **Disconnessione in pressione**<br>No |
| **Filettatura**<br>MALE THREAD ORFS (SAE J1453 or ISO 8434-3) | **Connessione con pressione residua**<br>No |
| **Temperatura**<br>-20 / +100 °C; -4 / +212 °F | **Applicazioni**<br>Movimentazione materiali, Robotica e automazione, Cartiere, Imballaggio, Conciario, Utensili idraulici, Centraline idrauliche, Stampaggio a iniezione, Pressofusione, Altro, Banchi prova, Acciaierie, Ferroviario, Costruzioni stradali, Fondazioni, Movimento terra, Unità Coil Tubing, Impianti di perforazione, Demolizione, Attrezzature per macchine da costruzione, Ceramica, Attrezzature agricole, Macchine agricole, Costruzioni, Agricoltura, Autocarri e veicoli, Oil & Gas |

| Performance | IMPERIAL |
|---|---|
| ISO DN (mm) | 16 |
| Portata massima (gpm) | 39,22 |
| Pressione di esercizio massima - accoppiato (psi) | 5075 |
| Pressione di esercizio - disaccoppiato (psi) | 5075 |
| Pressione di scoppio - accoppiato (psi) | 15225 |
| Pressione di scoppio - disaccoppiato (psi) | 15225 |
| Forza di connessione (lbf) | 42,75 |
| Forza di disconnessione (lbf) | 12,38 |
| Versamento (ml) | 0,02 |

| Dimensioni | IMPERIAL |
|---|---|
| Misura del raccordo (A) | 1-3/16-12UN |
| Lunghezza complessiva M+F (in) | 5,8 |
| Lunghezza (in) | 3,07 |
| Diametro massimo (in) | 1,52 |
| Peso (lb) | 0,71 |

## Prodotti correlati

| Codice prodotto | Tipologia | Nome prodotto |
|---|---|---|
| 812513020 | Femmina | F A15 3/4 ORFS (IN) |

## Spare kits

| Codice prodotto | Nome prodotto |
|---|---|
| 815700341 | SPARE KIT OR NBR+BK M FF 58 |

## Caps

| Codice prodotto | Nome prodotto |
|---|---|
| 815100011 | PLASTIC CAP M FF58 RED |
| 816005009 | ALUMINUM CAP M FF58 NATURAL |
| 815101011 | PLASTIC CAP M FF58 YELLOW** |
| 815102011 | PLASTIC CAP M FF58 BLUE** |
| 815103011 | PLASTIC CAP M FF58 BLACK** |
| 815104011 | PLASTIC CAP M FF58 GREEN** |
| 815105011 | PLASTIC CAP M FF58 WHITE** |
| 815107011 | PLASTIC CAP M FF58 ORANGE** |
| 815110011 | PLASTIC CAP M FF58 MAGENTA** |

***Prodotto disponibile su richiesta*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service