
M A25 1 NPT

Codice articolo: **812501057** / **Maschio**

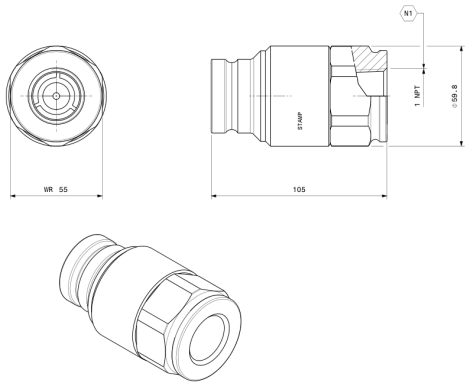

Sistema di tenuta Faccia piana	**Diametro nominale** 1-1/4"
Guarnizione Nitrile NBR	**Trattamento** Cr3
Intercambiabilità ISO 16028	**Sistema di connessione** Spingere
Sistema di disconnessione Tirare indietro la ghiera	**Materiale** Acciaio al carbonio
Meccanismo di bloccaggio Sfere di sicurezza + Chiusura di sicurezza	**Disconnessione in pressione** No
Filettatura FEMALE THREAD NPT (ANSI B.1.20.1)	**Connessione con pressione residua** No
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Applicazioni** Movimentazione materiali, Robotica e automazione, Cartiere, Imballaggio, Conciario, Utensili idraulici, Centraline idrauliche, Stampaggio a iniezione, Pressofusione, Altro, Banchi prova, Acciaierie, Ferroviario, Costruzioni stradali, Fondazioni, Movimento terra, Unità Coil Tubing, Impianti di perforazione, Demolizione, Attrezzature per macchine da costruzione, Ceramica, Attrezzature agricole, Macchine agricole, Costruzioni, Agricoltura, Autocarri e veicoli, Oil & Gas

Performance	IMPERIAL
ISO DN (mm)	31,5
Portata massima (gpm)	119,25
Pressione di esercizio massima - accoppiato (psi)	4350
Pressione di esercizio - disaccoppiato (psi)	4350
Pressione di scoppio - accoppiato (psi)	13050
Pressione di scoppio - disaccoppiato (psi)	13050
Forza di connessione (lbf)	78,75
Forza di disconnessione (lbf)	20,25
Versamento (ml)	0,05

Dimensioni	IMPERIAL
Misura del raccordo (A)	1"
Lunghezza complessiva M+F (in)	8,14
Lunghezza (in)	4,13
Diametro massimo (in)	2,35
Peso (lb)	2,49

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
812501056	Femmina	F A25 1 NPT

Spare kits

Codice prodotto	Nome prodotto
815700693	SPARE KIT OR NBR+BK M FF 114

Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
815205021	ALUMINUM CAP M FF114 NATURAL
815200021	ALUMINUM CAP M FF114 RED*

**Prodotto disponibile su richiesta*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service