
F VR12ZN L15

Codice articolo: **813408026** / **Femmina**

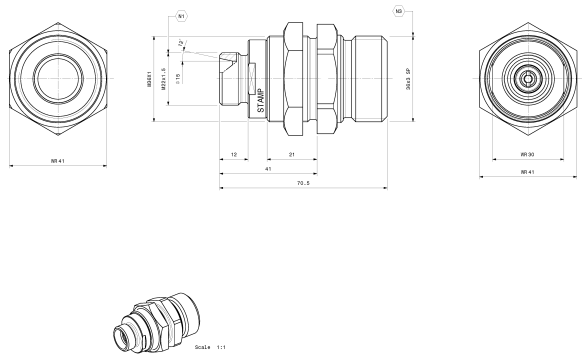

Sistema di tenuta Faccia piana non spill	**Diametro nominale** 1/2"
Guarnizione Nitrile NBR	**Trattamento** Zn-Ni
Intercambiabilità Innesti simili (tipo "Rohrleitung")	**Sistema di connessione** Avvitare
Sistema di disconnessione Svitare	**Materiale** Acciaio al carbonio
Meccanismo di bloccaggio A vite	**Disconnessione in pressione** No
Filettatura MALE THREAD METRIC L - 24° CONE (ISO 8434-1 & DIN 2353)	**Connessione con pressione residua** Pressione in un lato
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Applicazioni** Attrezzature per macchine da costruzione, Demolizione, Movimento terra, Fondazioni, Movimentazione materiali, Costruzioni stradali, Utensili idraulici, Costruzioni, Autocarri e veicoli

Performance	IMPERIAL
ISO DN (mm)	12,5
Portata massima (gpm)	23,85
Pressione di esercizio massima - accoppiato (psi)	4350
Pressione di esercizio - disaccoppiato (psi)	4350
Pressione di scoppio - accoppiato (psi)	20300
Pressione di scoppio - disaccoppiato (psi)	14500
Versamento (ml)	0,02
Coppia di serraggio manuale per accoppiamento (lbf ft)	0,96
Coppia di serraggio manuale per disaccoppiamento (lbf ft)	0,52

Dimensioni	IMPERIAL
Misura del raccordo (A)	M22x1.5
Lunghezza complessiva M+F (in)	4,91
Lunghezza (in)	2,78
Diametro massimo (in)	1,86
Peso (lb)	0,84

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
813408001	Maschio	M VR12ZN L15

Spare kits

Codice prodotto	Nome prodotto
815700912	SPARE KIT OR NBR+BK F VR12

Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
814900014	PLASTIC CAP F VR12 RED

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service