
# M IR34V NPT

Codice articolo: **800101005** / **Maschio**

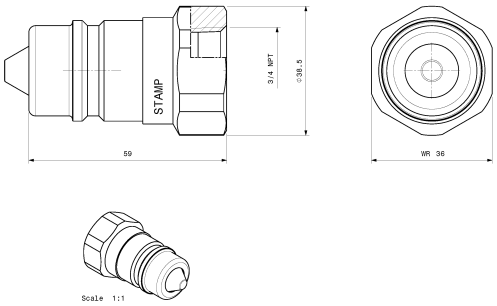


| | |
|---|---|
| **Sistema di tenuta**<br>Funghetto | **Diametro nominale**<br>3/4" |
| **Guarnizione**<br>FKM (VITON) | **Trattamento**<br>Cr3 |
| **Intercambiabilità**<br>Innesti simili (serie IR-V) | **Sistema di connessione**<br>Tirare indietro la ghiera e spingere |
| **Sistema di disconnessione**<br>Tirare indietro la ghiera | **Materiale**<br>Acciaio al carbonio |
| **Meccanismo di bloccaggio**<br>Sfere di sicurezza | **Disconnessione in pressione**<br>No |
| **Filettatura**<br>FEMALE THREAD NPT (ANSI B.1.20.1) | **Connessione con pressione residua**<br>No |
| **Temperatura**<br>-15 / +180 °C; +5 / +356 °F | **Applicazioni**<br>Macchine agricole, Attrezzature agricole, Agricoltura |

| Performance | METRIC |
|---|---|
| Portata massima (l/min) | 148 |
| Pressione di esercizio massima - accoppiato (MPa) | 25 |
| Pressione di esercizio - disaccoppiato (MPa) | 25 |
| Pressione di scoppio - accoppiato (MPa) | 100 |
| Pressione di scoppio - disaccoppiato (MPa) | 100 |
| Forza di connessione (N) | 175 |
| Forza di disconnessione (N) | 45 |
| Versamento (ml) | 4,2 |

| Dimensioni | METRIC |
|---|---|
| Misura del raccordo (A) | 3/4" |
| Lunghezza complessiva M+F (mm) | 86,3 |
| Lunghezza (mm) | 44,5 |
| Diametro massimo (mm) | 20,5 |
| Peso (kg) | 0,19 |

## Prodotti correlati

| Codice prodotto | Tipologia | Nome prodotto |
|---|---|---|
| 800101004 | Femmina | F IR34V NPT |

## Caps

| Codice prodotto | Nome prodotto |
|---|---|
| 815000007 | PLASTIC CAP M ISO-A/IR34 RED |
| 815001007 | PLASTIC CAP M IR34 YELLOW* |
| 815002007 | PLASTIC CAP M IR34 BLUE* |
| 815003007 | PLASTIC CAP M IR34 BLACK* |
| 815004007 | PLASTIC CAP M IR34 GREEN* |
| 815005007 | PLASTIC CAP M IR34 WHITE* |
| 815009017 | PLASTIC CAP M ISO-A 34 GREY* |

**Prodotto disponibile su richiesta*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service