
M BIRV12 BSP*

Codice articolo: **800500105** / **Maschio** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

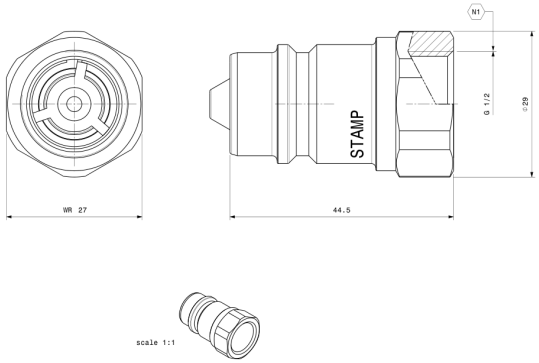

Sistema di tenuta Funghetto	**Diametro nominale** 1/2"
Guarnizione FKM (VITON)	**Trattamento** Cr3
Intercambiabilità ISO 7241 A	**Sistema di connessione** Tirare indietro la ghiera e spingere
Sistema di disconnessione Tirare indietro la ghiera	**Materiale** Acciaio al carbonio
Meccanismo di bloccaggio Sfere di sicurezza	**Disconnessione in pressione** No
Filettatura FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)	**Connessione con pressione residua** No
Temperatura -15 / +180 °C; +5 / +356 °F	**Applicazioni** Macchine agricole, Attrezzature agricole, Attrezzature per macchine da costruzione, Demolizione, Fondazioni, Movimentazione materiali, Costruzioni stradali, Costruzioni, Agricoltura

Performance	METRIC
ISO DN (mm)	12,5
Portata massima (l/min)	90
Pressione di esercizio massima - accoppiato (MPa)	25
Pressione di esercizio - disaccoppiato (MPa)	25
Pressione di scoppio - accoppiato (MPa)	80
Pressione di scoppio - disaccoppiato (MPa)	80
Forza di connessione (N)	70
Forza di disconnessione (N)	55
Versamento (ml)	2,1

Dimensioni	METRIC
Misura del raccordo (A)	1/2"
Lunghezza complessiva M+F (mm)	86,3
Lunghezza (mm)	44,5
Diametro massimo (mm)	29
Peso (kg)	0,08

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
800500104	Femmina	F BIRV12 BSP

Spare kits

Codice prodotto	Nome prodotto
815515003	PARKING STATION FOR M ISOA 12
815515005	PARKING STATION PLASTIC FOR M ISOA 12

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service