
M BIRV112 NPT*

Codice articolo: **800501113** / **Maschio** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

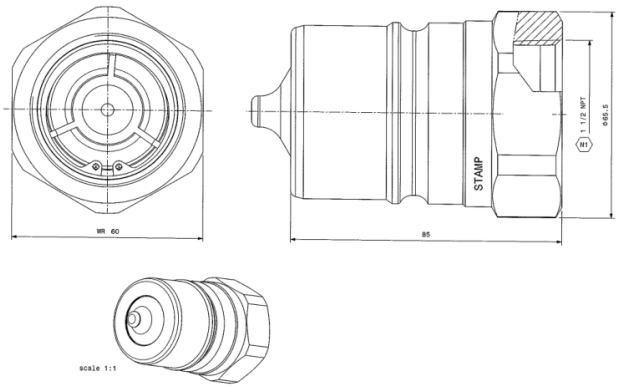

Sistema di tenuta Funghetto	**Diametro nominale** 1-1/2"
Guarnizione FKM (VITON)	**Trattamento** Cr3
Intercambiabilità ISO 7241 A	**Sistema di connessione** Tirare indietro la ghiera e spingere
Sistema di disconnessione Tirare indietro la ghiera	**Materiale** Acciaio al carbonio
Meccanismo di bloccaggio Sfere di sicurezza	**Disconnessione in pressione** No
Filettatura FEMALE THREAD NPT (ANSI B.1.20.1)	**Connessione con pressione residua** No
Temperatura -15 / +180 °C; +5 / +356 °F	**Applicazioni** Macchine agricole, Attrezzature agricole, Attrezzature per macchine da costruzione, Demolizione, Fondazioni, Movimentazione materiali, Costruzioni stradali, Costruzioni, Agricoltura

Performance	METRIC
ISO DN (mm)	38
Portata massima (l/min)	750
Pressione di esercizio massima - accoppiato (MPa)	18
Pressione di esercizio - disaccoppiato (MPa)	18
Pressione di scoppio - accoppiato (MPa)	64
Pressione di scoppio - disaccoppiato (MPa)	64
Forza di connessione (N)	250
Forza di disconnessione (N)	70
Versamento (ml)	49

Dimensioni	METRIC
Misura del raccordo (A)	1-1/2"
Lunghezza complessiva M+F (mm)	171,3
Lunghezza (mm)	85
Diametro massimo (mm)	65,5
Peso (kg)	0,93

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
800501112	Femmina	F BIRV112 NPT

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service