
# F BIRV200 NPT*

Codice articolo: **800501114** / **Femmina** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

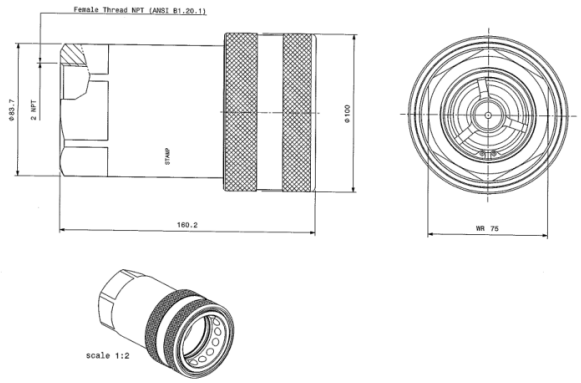


| | |
|---|---|
| **Sistema di tenuta**<br>Funghetto | **Diametro nominale**<br>2" |
| **Guarnizione**<br>FKM (VITON) | **Trattamento**<br>Cr3 |
| **Intercambiabilità**<br>ISO 7241 A | **Sistema di connessione**<br>Tirare indietro la ghiera e spingere |
| **Sistema di disconnessione**<br>Tirare indietro la ghiera | **Materiale**<br>Acciaio al carbonio |
| **Meccanismo di bloccaggio**<br>Sfere di sicurezza | **Disconnessione in pressione**<br>No |
| **Filettatura**<br>FEMALE THREAD NPT (ANSI B.1.20.1) | **Connessione con pressione residua**<br>No |
| **Temperatura**<br>-15 / +180 °C; +5 / +356 °F | **Applicazioni**<br>Macchine agricole, Attrezzature agricole, Attrezzature per macchine da costruzione, Demolizione, Fondazioni, Movimentazione materiali, Costruzioni stradali, Costruzioni, Agricoltura |

| Performance | IMPERIAL |
|---|---|
| ISO DN (mm) | 51 |
| Portata massima (gpm) | 265 |
| Pressione di esercizio massima - accoppiato (psi) | 1885 |
| Pressione di esercizio - disaccoppiato (psi) | 1885 |
| Pressione di scoppio - accoppiato (psi) | 5800 |
| Pressione di scoppio - disaccoppiato (psi) | 5800 |
| Forza di connessione (lbf) | 60,75 |
| Forza di disconnessione (lbf) | 13,5 |
| Versamento (ml) | 75 |

| Dimensioni | IMPERIAL |
|---|---|
| Misura del raccordo (A) | 2" |
| Lunghezza complessiva M+F (in) | 7,92 |
| Lunghezza (in) | 6,31 |
| Diametro massimo (in) | 3,94 |
| Peso (lb) | 9,38 |

## Prodotti correlati

| Codice prodotto | Tipologia | Nome prodotto |
|---|---|---|
| 800501115 | Maschio | M BIRV200 NPT |

## Spare kits

| Codice prodotto | Nome prodotto |
|---|---|
| 815700200 | SPARE KIT OR VITON+BK F BIR200** |

***Prodotto disponibile su richiesta*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service