
# M IRB12V NPT*

Codice articolo: **800601107** / **Maschio** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

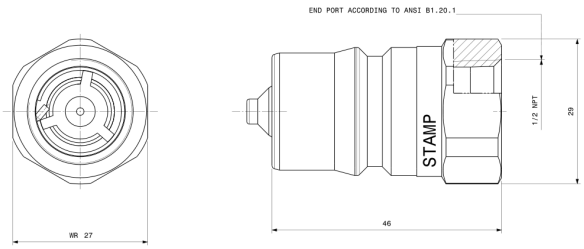


| | |
|---|---|
| **Sistema di tenuta**<br>Funghetto | **Diametro nominale**<br>1/2" |
| **Guarnizione**<br>FKM (VITON) | **Trattamento**<br>Cr3 |
| **Intercambiabilità**<br>ISO 7241 B | **Sistema di connessione**<br>Tirare indietro la ghiera e spingere |
| **Sistema di disconnessione**<br>Tirare indietro la ghiera | **Materiale**<br>Acciaio al carbonio |
| **Meccanismo di bloccaggio**<br>Sfere di sicurezza | **Disconnessione in pressione**<br>No |
| **Filettatura**<br>FEMALE THREAD NPT (ANSI B.1.20.1) | **Connessione con pressione residua**<br>No |
| **Temperatura**<br>-15 / +180 °C; +5 / +356 °F | **Applicazioni**<br>Macchine agricole, Attrezzature agricole, Attrezzature per macchine da costruzione, Demolizione, Impianti di perforazione, Unità Coil Tubing, Fondazioni, Movimentazione materiali, Costruzioni stradali, Acciaierie, Banchi prova, Centraline idrauliche, Costruzioni, Agricoltura, Oil & Gas |

| Performance | METRIC |
|---|---|
| ISO DN (mm) | 12,5 |
| Portata massima (l/min) | 90 |
| Pressione di esercizio massima - accoppiato (MPa) | 28 |
| Pressione di esercizio - disaccoppiato (MPa) | 28 |
| Pressione di scoppio - accoppiato (MPa) | 100 |
| Pressione di scoppio - disaccoppiato (MPa) | 100 |
| Forza di connessione (N) | 105 |
| Forza di disconnessione (N) | 35 |
| Versamento (ml) | 3 |

| Dimensioni | METRIC |
|---|---|
| Misura del raccordo (A) | 1/2" |
| Lunghezza complessiva M+F (mm) | 92,6 |
| Lunghezza (mm) | 46 |
| Diametro massimo (mm) | 23,5 |
| Peso (kg) | 0,11 |

## Prodotti correlati

| Codice prodotto | Tipologia | Nome prodotto |
|---|---|---|
| 800601106 | Femmina | F IRB12V NPT |

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service