


M FIRG13 1/2 BSP

Codice articolo: 800800007 / Maschio

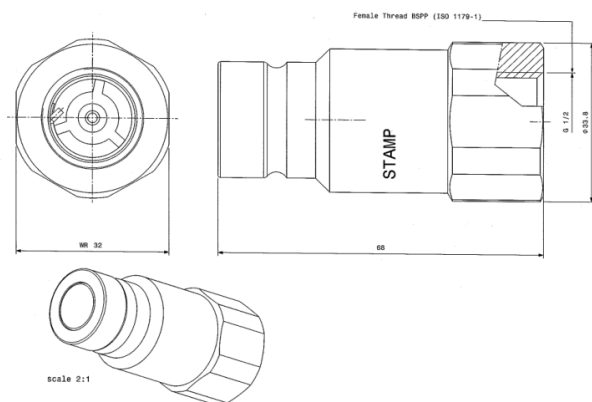

Misura innesto
1/2"

Interambiabilità
ISO 16028

Sistema di connessione
Spingere

Materiale
Acciaio al carbonio

Meccanismo di bloccaggio
Sfere di sicurezza + Chiusura di sicurezza

Filettatura
FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)

Temperatura
-20 / +100 °C; -4 / +212 °F

Sistema di tenuta
Faccia piana

Guarnizione
Nitrile NBR

Sistema di disconnessione
Tirare indietro la ghiera

Trattamento
Cr3

Disconnessione in pressione
No

Connessione con pressione residua
No

Applicazioni
Movimento terra, Agricoltura, Veicoli, Oil&Gas, Industria, Attrezzature idrauliche, Chimica alimentare

Performance

IMPERIAL

ISO DN (mm)	12,5
Portata (gpm)	Da 13,25 a 39,75
Portata massima (gpm)	23,85
Pressione di esercizio massima - accoppiato (psi)	3625
Pressione di esercizio - disaccoppiato (psi)	3625
Pressione di scoppio - accoppiato (psi)	14500
Pressione di scoppio - disaccoppiato (psi)	14500
Forza di connessione (lbf)	36
Forza di disconnessione (lbf)	13,5
Versamento (ml)	0,02

Dimensioni

IMPERIAL

Misura del raccordo (A)	1/2"
Lunghezza complessiva M+F (in)	4,9
Lunghezza (in)	2,68
Diametro massimo (in)	0,96
Peso (lb)	0,51

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
800800006	Femmina	F FIRG13 1/2 BSP

Spare kits

Codice prodotto	Nome prodotto
815700339	SPARE KIT OR NBR+BK M FF 12

Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
815100029	PLASTIC CAP M FF12 RED
816005007	ALUMINUM CAP M FF12 NATURAL
815103029	PLASTIC CAP M FF12 BLACK *
815102029	PLASTIC CAP M FF12 BLUE *
815104029	PLASTIC CAP M FF12 GREEN *
815106031	PLASTIC CAP M FF12 GREEN RAL 6003 BIG RING *
815105029	PLASTIC CAP M FF12 WHITE *
815101029	PLASTIC CAP M FF12 YELLOW *

*Prodotto disponibile su richiesta