
M FIRG45 2 SAE

Codice articolo: **800804019** / **Maschio**

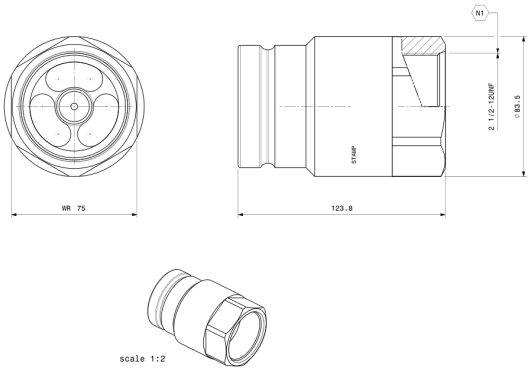

Sistema di tenuta Faccia piana	**Diametro nominale** 2"
Guarnizione Nitrile NBR	**Trattamento** Cr3
Intercambiabilità ISO 16028	**Sistema di connessione** Spingere
Sistema di disconnessione Tirare indietro la ghiera	**Materiale** Acciaio al carbonio
Meccanismo di bloccaggio Sfere di sicurezza + Chiusura di sicurezza	**Disconnessione in pressione** No
Filettatura FEMALE THREAD SAE (ISO 11926-1 & SAE J1926-1)	**Connessione con pressione residua** No
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Applicazioni** Macchine agricole, Attrezzature agricole, Attrezzature per macchine da costruzione, Demolizione, Impianti di perforazione, Unità Coil Tubing, Movimento terra, Fondazioni, Movimentazione materiali, Costruzioni stradali, Banchi prova, Utensili idraulici, Costruzioni, Agricoltura, Autocarri e veicoli, Oil & Gas

Performance	IMPERIAL
Portata massima (gpm)	265
Pressione di esercizio massima - accoppiato (psi)	2900
Pressione di esercizio - disaccoppiato (psi)	2320
Pressione di scoppio - accoppiato (psi)	11600
Pressione di scoppio - disaccoppiato (psi)	9280
Forza di connessione (lbf)	105,75
Forza di disconnessione (lbf)	22,5
Versamento (ml)	0,01

Dimensioni	IMPERIAL
Misura del raccordo (A)	2-1/2-12UN
Lunghezza complessiva M+F (in)	9,51
Lunghezza (in)	4,87
Diametro massimo (in)	2,87

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
800804018	Femmina	F FIRG45 2 SAE

Spare kits

Codice prodotto	Nome prodotto
815700796	SPARE KIT OR NBR+BK M FF 200

Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
815105019	ALUMINUM CAP M FF200 NATURAL
815100019	ALUMINUM CAP M FF200 RED*
815101019	ALUMINUM CAP M FF200 YELLOW*
815102019	ALUMINUM CAP M FF200 BLUE*
815103019	ALUMINUM CAP M FF200 BLACK*
815104019	ALUMINUM CAP M FF200 GREEN*

**Prodotto disponibile su richiesta*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service