


M FIRG17V 1 SAE*

Codice articolo: 800804113 / Maschio / *Prodotto disponibile su richiesta

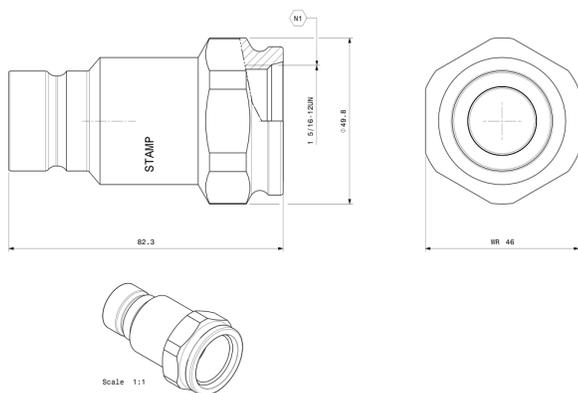

Misura innesto 3/4"	Sistema di tenuta Faccia piana
Interambiabilità ISO 16028	Guarnizione FKM (VITON)
Sistema di connessione Spingere	Sistema di disconnessione Tirare indietro la ghiera
Materiale Acciaio al carbonio	Trattamento Cr3
Meccanismo di bloccaggio Sfere di sicurezza + Chiusura di sicurezza	Disconnessione in pressione No
Filettatura FEMALE THREAD SAE (ISO 11926-1 & SAE J1926-1)	Connessione con pressione residua No
Temperatura -15 / +180 °C; +5 / +356 °F	Applicazioni Movimento terra, Agricoltura, Veicoli, Oli&Gas, Industria, Attrezzature idrauliche, Chimica alimentare

Performance	IMPERIAL
ISO DN (mm)	19
Portata (gpm)	Da 39,75 a 92,75
Portata massima (gpm)	45,05
Pressione di esercizio massima - accoppiato (psi)	4785
Pressione di esercizio - disaccoppiato (psi)	4785
Pressione di scoppio - accoppiato (psi)	14500
Pressione di scoppio - disaccoppiato (psi)	14500
Forza di connessione (lbf)	60,75
Forza di disconnessione (lbf)	20,25
Versamento (ml)	0,03

Dimensioni	IMPERIAL
Misura del raccordo (A)	1-5/16-12UN
Lunghezza complessiva M+F (in)	6,04
Lunghezza (in)	3,24
Diametro massimo (in)	1,18
Peso (lb)	0,87

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
800804112	Femmina	F FIRG17V 1 SAE

Spare kits

Codice prodotto	Nome prodotto
815700253	SPARE KIT OR VITON+BK M FF 34

Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
815100013	PLASTIC CAP M FF34 RED
816005011	ALUMINUM CAP M FF34 NATURAL
815103013	PLASTIC CAP M FF34 BLACK **
815102013	PLASTIC CAP M FF34 BLUE **
815104013	PLASTIC CAP M FF34 GREEN **
815110031	PLASTIC CAP M FF34 MAGENTA **
815107031	PLASTIC CAP M FF34 ORANGE **
815105013	PLASTIC CAP M FF34 WHITE **
815101013	PLASTIC CAP M FF34 YELLOW **

**Prodotto disponibile su richiesta