


# F FIRG21V 1-1/4 SAE\*

Codice articolo: 800804114 / Femmina / \*Prodotto disponibile su richiesta

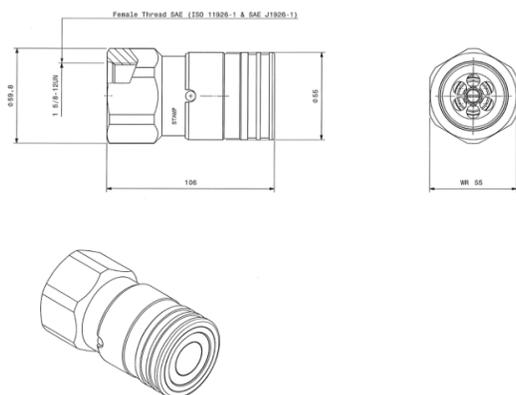

Performance	METRIC
ISO DN (mm)	31,5
Portata (l/min)	Da 350 a 600
Portata massima (l/min)	378
Pressione di esercizio massima - accoppiato (Mpa)	25
Pressione di esercizio - disaccoppiato (Mpa)	10
Pressione di scoppio - accoppiato (Mpa)	100
Pressione di scoppio - disaccoppiato (Mpa)	40
Forza di connessione (N)	310
Forza di disconnessione (N)	100
Versamento (ml)	0,03

## Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
800804115	Maschio	M FIRG21V 1-1/4 SAE

## Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
815100012	PLASTIC CAP F FF100 RED
816005012	ALUMINUM CAP F FF100 NATURAL
815103012	PLASTIC CAP F FF100 BLACK**
815102012	PLASTIC CAP F FF100 BLUE**
815104012	PLASTIC CAP F FF100 GREEN**
815110010	PLASTIC CAP F FF100 MAGENTA**
815107010	PLASTIC CAP F FF100 ORANGE**
815105012	PLASTIC CAP F FF100 WHITE**
815101012	PLASTIC CAP F FF100 YELLOW**

\*\*Prodotto disponibile su richiesta

<b>Misura innesto</b> 1"	<b>Sistema di tenuta</b> Faccia piana
<b>Interambiabilità</b> ISO 16028	<b>Guarnizione</b> FKM (VITON)
<b>Sistema di connessione</b> Spingere	<b>Sistema di disconnessione</b> Tirare indietro la ghiera
<b>Materiale</b> Acciaio al carbonio	<b>Trattamento</b> Cr3
<b>Meccanismo di bloccaggio</b> Sfere di sicurezza + Chiusura di sicurezza	<b>Disconnessione in pressione</b> No
<b>Filettatura</b> FEMALE THREAD SAE (ISO 11926-1 & SAE J1926-1)	<b>Connessione con pressione residua</b> No
<b>Temperatura</b> -15 / +180 °C; +5 / +356 °F	<b>Applicazioni</b> Movimento terra, Agricoltura, Veicoli, Oli&Gas, Industria, Attrezzature idrauliche, Chimica alimentare

Dimensioni	METRIC
Misura del raccordo (A)	1-5/8-12UN
Lunghezza complessiva M+F (mm)	172,8
Lunghezza (mm)	106
Diametro massimo (mm)	55
Peso (kg)	1,26