
M FIRG45QE 2 BSP

Codice articolo: **800900219** / **Maschio**

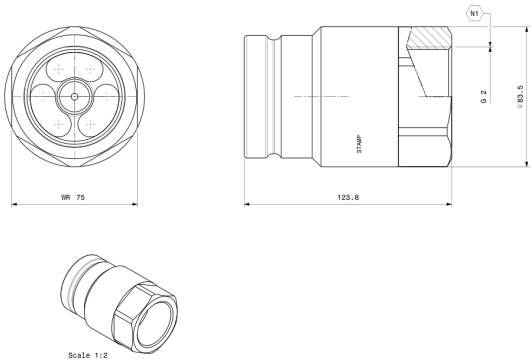

Sistema di tenuta Faccia piana	**Diametro nominale** 2"
Guarnizione EPDM	**Trattamento** Acciaio inossidabile + QPQ
Intercambiabilità ISO 16028	**Sistema di connessione** Spingere
Sistema di disconnessione Tirare indietro la ghiera	**Materiale** Acciaio al carbonio + Acciaio inossidabile (AISI 303)
Meccanismo di bloccaggio Sfere di sicurezza + Chiusura di sicurezza	**Disconnessione in pressione** No
Filettatura FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)	**Connessione con pressione residua** No
Temperatura -40 / +150 °C; -40 / +302 °F	**Applicazioni** Impianti di perforazione, Unità Coil Tubing, Acciaierie, Banchi prova, Chimico-farmaceutico, Navale, Dispositivi medicali, Altro, Pressofusione, Stampaggio a iniezione, HVAC/R, Food & Beverage, Imballaggio, Oil & Gas

Performance	METRIC
Portata massima (l/min)	1000
Pressione di esercizio massima - accoppiato (MPa)	20
Pressione di esercizio - disaccoppiato (MPa)	20
Pressione di scoppio - accoppiato (MPa)	60
Pressione di scoppio - disaccoppiato (MPa)	60
Forza di connessione (N)	370
Forza di disconnessione (N)	70
Versamento (ml)	0,01

Dimensioni	METRIC
Misura del raccordo (A)	2"
Lunghezza complessiva M+F (mm)	241,5 119,7
Lunghezza (mm)	123,8
Diametro massimo (mm)	83,5
Peso (kg)	2,28

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
800900218	Femmina	F FIRG45QE 2 BSP

Spare kits

Codice prodotto	Nome prodotto
815700797	SPARE KIT OR EPDM+BK M FF 200 *

Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
815105019	ALUMINUM CAP M FF200 NATURAL
815100019	ALUMINUM CAP M FF200 RED *
815101019	ALUMINUM CAP M FF200 YELLOW *
815102019	ALUMINUM CAP M FF200 BLUE *
815103019	ALUMINUM CAP M FF200 BLACK *
815104019	ALUMINUM CAP M FF200 GREEN *

**Prodotto disponibile su richiesta*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service