
M FIRG17QE 1 NPT

Codice articolo: **800901213** / **Maschio**

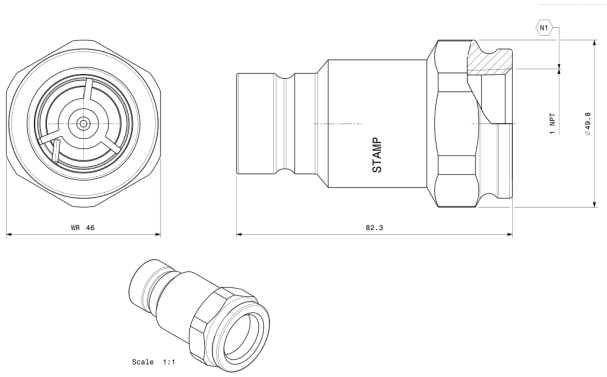

Sistema di tenuta Faccia piana	**Diametro nominale** 3/4"
Guarnizione EPDM	**Trattamento** Acciaio inossidabile + QPQ
Intercambiabilità ISO 16028	**Sistema di connessione** Spingere
Sistema di disconnessione Tirare indietro la ghiera	**Materiale** Acciaio al carbonio + Acciaio inossidabile (AISI 303)
Meccanismo di bloccaggio Sfere di sicurezza + Chiusura di sicurezza	**Disconnessione in pressione** No
Filettatura FEMALE THREAD NPT (ANSI B.1.20.1)	**Connessione con pressione residua** No
Temperatura -40 / +150 °C; -40 / +302 °F	**Applicazioni** Impianti di perforazione, Unità Coil Tubing, Acciaierie, Banchi prova, Chimico-farmaceutico, Navale, Dispositivi medicali, Altro, Pressofusione, Stampaggio a iniezione, HVAC/R, Food & Beverage, Imballaggio, Oil & Gas

Performance	METRIC
ISO DN (mm)	19
Portata massima (l/min)	200
Pressione di esercizio massima - accoppiato (MPa)	25
Pressione di esercizio - disaccoppiato (MPa)	25
Pressione di scoppio - accoppiato (MPa)	100
Pressione di scoppio - disaccoppiato (MPa)	90
Forza di connessione (N)	220
Forza di disconnessione (N)	70
Versamento (ml)	0,03

Dimensioni	METRIC
Misura del raccordo (A)	1"
Lunghezza complessiva M+F (mm)	153,5
Lunghezza (mm)	82,3
Diametro massimo (mm)	30
Peso (kg)	0,4

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
800901212	Femmina	F FIRG17QE 1 NPT

Spare kits

Codice prodotto	Nome prodotto
815700331	SPARE KIT OR EPDM+BK M FF 34

Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
815100013	PLASTIC CAP M FF34 RED
816005011	ALUMINUM CAP M FF34 NATURAL
815101013	PLASTIC CAP M FF34 YELLOW*
815102013	PLASTIC CAP M FF34 BLUE*
815103013	PLASTIC CAP M FF34 BLACK*
815104013	PLASTIC CAP M FF34 GREEN*
815105013	PLASTIC CAP M FF34 WHITE*
815107031	PLASTIC CAP M FF34 ORANGE*
815110031	PLASTIC CAP M FF34 MAGENTA*

**Prodotto disponibile su richiesta*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service