
# F A13 L12

Codice articolo: **801308000** / **Femmina**

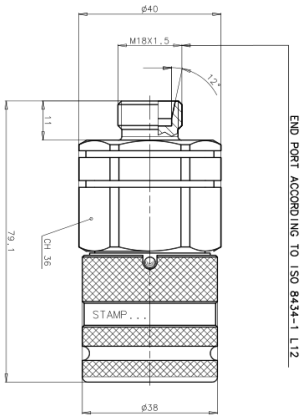


**Sistema di tenuta**
Faccia piana

**Diametro nominale**
1/2"

**Guarnizione**
Nitrile NBR

**Trattamento**
Cr3

**Intercambiabilità**
ISO 16028

**Sistema di connessione**
Spingere

**Sistema di disconnessione**
Tirare indietro la ghiera

**Materiale**
Acciaio al carbonio

**Meccanismo di bloccaggio**
Sfere di sicurezza + Chiusura di sicurezza

**Disconnessione in pressione**
No

**Filettatura**
MALE THREAD METRIC L - 24° CONE (ISO 8434-1 & DIN 2353)

**Connessione con pressione residua**
No

**Temperatura**
-20 / +100 °C; -4 / +212 °F

**Applicazioni**
Movimentazione materiali, Robotica e automazione, Cartiere, Imballaggio, Conciario, Utensili idraulici, Centraline idrauliche, Stampaggio a iniezione, Pressofusione, Altro, Banchi prova, Acciaierie, Ferroviario, Costruzioni stradali, Fondazioni, Movimento terra, Unità Coil Tubing, Impianti di perforazione, Demolizione, Attrezzature per macchine da costruzione, Ceramica, Attrezzature agricole, Macchine agricole, Costruzioni, Agricoltura, Autocarri e veicoli, Oil & Gas

| Performance | METRIC |
|---|---|
| ISO DN (mm) | 12,5 |
| Portata massima (l/min) | 90 |
| Pressione di esercizio massima - accoppiato (MPa) | 33 |
| Pressione di esercizio - disaccoppiato (MPa) | 33 |
| Pressione di scoppio - accoppiato (MPa) | 100 |
| Pressione di scoppio - disaccoppiato (MPa) | 100 |
| Forza di connessione (N) | 190 |
| Forza di disconnessione (N) | 50 |
| Versamento (ml) | 0,02 |

| Dimensioni | METRIC |
|---|---|
| Misura del raccordo (A) | M18x1.5 |
| Lunghezza complessiva M+F (mm) | 132,8 |
| Lunghezza (mm) | 79,1 |
| Diametro massimo (mm) | 38 |
| Peso (kg) | 0,42 |

## Prodotti correlati

| Codice prodotto | Tipologia | Nome prodotto |
|---|---|---|
| 801308001 | Maschio | M A13 L12 |

## Caps

| Codice prodotto | Nome prodotto |
|---|---|
| 815100004 | PLASTIC CAP F FF12 RED |
| 815200004 | PLASTIC FLIP CAP F FF12 RED |
| 816005006 | ALUMINUM CAP F FF12 NATURAL |
| 815101004 | PLASTIC CAP F FF12 YELLOW* |
| 815102004 | PLASTIC CAP F FF12 BLUE* |
| 815103004 | PLASTIC CAP F FF12 BLACK* |
| 815104004 | PLASTIC CAP F FF12 GREEN* |
| 815105004 | PLASTIC CAP F FF12 WHITE* |
| 815201004 | PLASTIC FLIP CAP F FF12 YELLOW* |
| 815202004 | PLASTIC FLIP CAP F FF12 BLUE* |
| 815203004 | PLASTIC FLIP CAP F FF12 BLACK* |
| 815204004 | PLASTIC FLIP CAP F FF12 GREEN* |
| 815207004 | PLASTIC FLIP CAP F FF12 ORANGE* |
| 815208004 | PLASTIC FLIP CAP F FF12 BROWN* |

**Prodotto disponibile su richiesta*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service