
# F A13 L15

Codice articolo: **801308002** / **Femmina**

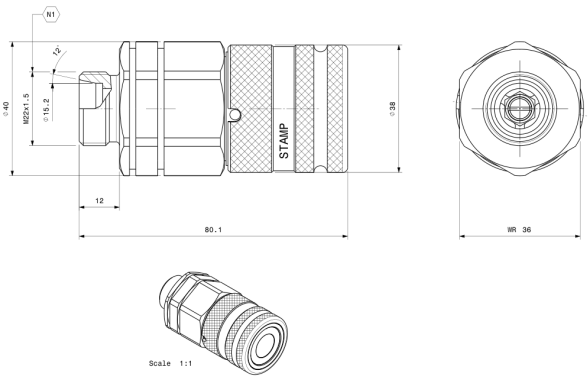


| | |
|---|---|
| **Sistema di tenuta**<br>Faccia piana | **Diametro nominale**<br>1/2" |
| **Guarnizione**<br>Nitrile NBR | **Trattamento**<br>Cr3 |
| **Intercambiabilità**<br>ISO 16028 | **Sistema di connessione**<br>Spingere |
| **Sistema di disconnessione**<br>Tirare indietro la ghiera | **Materiale**<br>Acciaio al carbonio |
| **Meccanismo di bloccaggio**<br>Sfere di sicurezza + Chiusura di sicurezza | **Disconnessione in pressione**<br>No |
| **Filettatura**<br>MALE THREAD METRIC L - 24° CONE (ISO 8434-1 & DIN 2353) | **Connessione con pressione residua**<br>No |
| **Temperatura**<br>-20 / +100 °C; -4 / +212 °F | **Applicazioni**<br>Movimentazione materiali, Robotica e automazione, Cartiere, Imballaggio, Conciario, Utensili idraulici, Centraline idrauliche, Stampaggio a iniezione, Pressofusione, Altro, Banchi prova, Acciaierie, Ferroviario, Costruzioni stradali, Fondazioni, Movimento terra, Unità Coil Tubing, Impianti di perforazione, Demolizione, Attrezzature per macchine da costruzione, Ceramica, Attrezzature agricole, Macchine agricole, Costruzioni, Agricoltura, Autocarri e veicoli, Oil & Gas |

| Performance | IMPERIAL |
|---|---|
| ISO DN (mm) | 12,5 |
| Portata massima (gpm) | 23,85 |
| Pressione di esercizio massima - accoppiato (psi) | 4785 |
| Pressione di esercizio - disaccoppiato (psi) | 4785 |
| Pressione di scoppio - accoppiato (psi) | 14500 |
| Pressione di scoppio - disaccoppiato (psi) | 14500 |
| Forza di connessione (lbf) | 42,75 |
| Forza di disconnessione (lbf) | 11,25 |
| Versamento (ml) | 0,02 |

| Dimensioni | IMPERIAL |
|---|---|
| Misura del raccordo (A) | M22x1.5 |
| Lunghezza complessiva M+F (in) | 5,31 |
| Lunghezza (in) | 3,15 |
| Diametro massimo (in) | 1,5 |
| Peso (lb) | 0,94 |

## Prodotti correlati

| Codice prodotto | Tipologia | Nome prodotto |
|---|---|---|
| 801308003 | Maschio | M A13 L15 |

## Caps

| Codice prodotto | Nome prodotto |
|---|---|
| 815100004 | PLASTIC CAP F FF12 RED |
| 815200004 | PLASTIC FLIP CAP F FF12 RED |
| 816005006 | ALUMINUM CAP F FF12 NATURAL |
| 815101004 | PLASTIC CAP F FF12 YELLOW* |
| 815102004 | PLASTIC CAP F FF12 BLUE* |
| 815103004 | PLASTIC CAP F FF12 BLACK* |
| 815104004 | PLASTIC CAP F FF12 GREEN* |
| 815105004 | PLASTIC CAP F FF12 WHITE* |
| 815201004 | PLASTIC FLIP CAP F FF12 YELLOW* |
| 815202004 | PLASTIC FLIP CAP F FF12 BLUE* |
| 815203004 | PLASTIC FLIP CAP F FF12 BLACK* |
| 815204004 | PLASTIC FLIP CAP F FF12 GREEN* |
| 815207004 | PLASTIC FLIP CAP F FF12 ORANGE* |
| 815208004 | PLASTIC FLIP CAP F FF12 BROWN* |

**Prodotto disponibile su richiesta*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service