
F A15 L22 SCHOTT

Codice articolo: **801310020** / **Femmina**

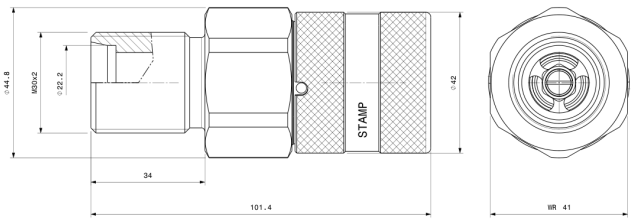

Sistema di tenuta Faccia piana	**Diametro nominale** 5/8"
Guarnizione Nitrile NBR	**Trattamento** Cr3
Intercambiabilità ISO 16028	**Sistema di connessione** Spingere
Sistema di disconnessione Tirare indietro la ghiera	**Materiale** Acciaio al carbonio
Meccanismo di bloccaggio Sfere di sicurezza + Chiusura di sicurezza	**Disconnessione in pressione** No
Filettatura MALE THREAD METRIC L SCHOTT - 24° CONE BULKHEAD (ISO 8434-1 & DIN 2353)	**Connessione con pressione residua** No
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Applicazioni** Costruzioni, Agricoltura, Autocarri e veicoli, Oil & Gas

Performance	IMPERIAL
ISO DN (mm)	16
Portata massima (gpm)	39,22
Pressione di esercizio massima - accoppiato (psi)	4785
Pressione di esercizio - disaccoppiato (psi)	4785
Pressione di scoppio - accoppiato (psi)	14500
Pressione di scoppio - disaccoppiato (psi)	14500
Forza di connessione (lbf)	42,75
Forza di disconnessione (lbf)	12,38
Versamento (ml)	0,02

Dimensioni	IMPERIAL
Misura del raccordo (A)	M30x2
Lunghezza complessiva M+F (in)	7
Lunghezza (in)	3,99
Diametro massimo (in)	1,76
Peso (lb)	1,44

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
801310021	Maschio	M A15 L22 SCHOTT

Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
815100008	PLASTIC CAP F FF58 RED
815200006	PLASTIC FLIP CAP F FF58 RED
816005008	ALUMINUM CAP F FF58 NATURAL
815101008	PLASTIC CAP F FF58 YELLOW*
815102008	PLASTIC CAP F FF58 BLUE*
815103008	PLASTIC CAP F FF58 BLACK*
815104008	PLASTIC CAP F FF58 GREEN*
815105008	PLASTIC CAP F FF58 WHITE*
815107008	PLASTIC CAP F FF58 ORANGE*
815110008	PLASTIC CAP F FF58 MAGENTA*
815201006	PLASTIC FLIP CAP F FF58 YELLOW*
815202006	PLASTIC FLIP CAP F FF58 BLUE*
815203006	PLASTIC FLIP CAP F FF58 BLACK*
815204006	PLASTIC FLIP CAP F FF58 GREEN*

**Prodotto disponibile su richiesta*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service