
# F A13 3/8 SAE 90*

Codice articolo: **801354004** / **Femmina** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

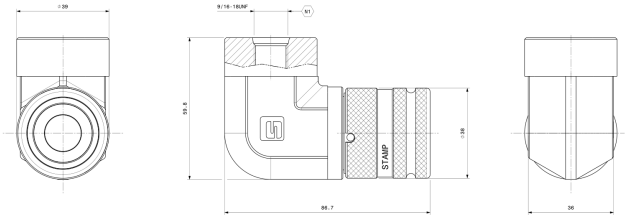

| | |
|---|---|
| **Sistema di tenuta**<br>Faccia piana | **Diametro nominale**<br>1/2" |
| **Guarnizione**<br>Nitrile NBR | **Trattamento**<br>Cr3 |
| **Intercambiabilità**<br>ISO 16028 | **Sistema di connessione**<br>Spingere |
| **Sistema di disconnessione**<br>Tirare indietro la ghiera | **Materiale**<br>Acciaio al carbonio |
| **Meccanismo di bloccaggio**<br>Sfere di sicurezza + Chiusura di sicurezza | **Disconnessione in pressione**<br>No |
| **Filettatura**<br>FEMALE THREAD SAE (ISO 11926-1 & SAE J1926-1) | **Connessione con pressione residua**<br>No |
| **Temperatura**<br>-20 / +100 °C; -4 / +212 °F | **Applicazioni**<br>Movimentazione materiali, Robotica e automazione, Cartiere, Imballaggio, Conciario, Utensili idraulici, Centraline idrauliche, Stampaggio a iniezione, Pressofusione, Altro, Banchi prova, Acciaierie, Ferroviario, Costruzioni stradali, Fondazioni, Movimento terra, Unità Coil Tubing, Impianti di perforazione, Demolizione, Attrezzature per macchine da costruzione, Ceramica, Attrezzature agricole, Macchine agricole, Costruzioni, Agricoltura, Autocarri e veicoli, Oil & Gas |

| Performance | METRIC |
|---|---|
| ISO DN (mm) | 12,5 |
| Portata massima (l/min) | 90 |
| Pressione di esercizio massima - accoppiato (MPa) | 33 |
| Pressione di esercizio - disaccoppiato (MPa) | 33 |
| Pressione di scoppio - accoppiato (MPa) | 100 |
| Pressione di scoppio - disaccoppiato (MPa) | 100 |
| Forza di connessione (N) | 190 |
| Forza di disconnessione (N) | 50 |
| Versamento (ml) | 0,02 |

| Dimensioni | METRIC |
|---|---|
| Misura del raccordo (A) | 9/16-18UNF |
| Lunghezza complessiva M+F (mm) | 156,9 |
| Lunghezza (mm) | 86,7 |
| Diametro massimo (mm) | 39 |
| Peso (kg) | 0,73 |

## Prodotti correlati

| Codice prodotto | Tipologia | Nome prodotto |
|---|---|---|
| 801354005 | Maschio | M A13 3/8 SAE 90 |

## Caps

| Codice prodotto | Nome prodotto |
|---|---|
| 815100004 | PLASTIC CAP F FF12 RED |
| 815200004 | PLASTIC FLIP CAP F FF12 RED |
| 816005006 | ALUMINUM CAP F FF12 NATURAL |
| 815101004 | PLASTIC CAP F FF12 YELLOW** |
| 815102004 | PLASTIC CAP F FF12 BLUE** |
| 815103004 | PLASTIC CAP F FF12 BLACK** |
| 815104004 | PLASTIC CAP F FF12 GREEN** |
| 815105004 | PLASTIC CAP F FF12 WHITE** |
| 815201004 | PLASTIC FLIP CAP F FF12 YELLOW** |
| 815202004 | PLASTIC FLIP CAP F FF12 BLUE** |
| 815203004 | PLASTIC FLIP CAP F FF12 BLACK** |
| 815204004 | PLASTIC FLIP CAP F FF12 GREEN** |
| 815207004 | PLASTIC FLIP CAP F FF12 ORANGE** |
| 815208004 | PLASTIC FLIP CAP F FF12 BROWN** |

***Prodotto disponibile su richiesta*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service