


F A4HP 1/8 BSP*

Codice articolo: 801600010 / Femmina / *Prodotto disponibile su richiesta

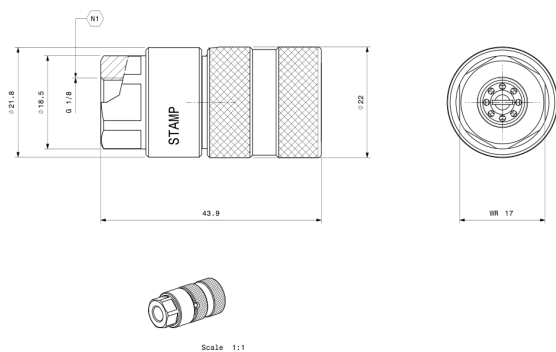

Misura innesto 1/8"	Sistema di tenuta Faccia piana
Intercambiabilità Profilo Stucchi A-HP	Guarnizione Nitrile NBR
Sistema di connessione Spingere	Sistema di disconnessione Tirare indietro la ghiera
Materiale Acciaio al carbonio	Trattamento Cr3
Meccanismo di bloccaggio Sfere di sicurezza + Ghiera di sicurezza	Disconnessione in pressione No
Filettatura FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)	Connessione con pressione residua No
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	Applicazioni Attrezzature idrauliche, Alta pressione

Performance

IMPERIAL

Portata (gpm)	Fino a 5,3
Portata massima (gpm)	1,59
Pressione di esercizio massima - accoppiato (psi)	10150
Pressione di esercizio - disaccoppiato (psi)	10150
Pressione di scoppio - accoppiato (psi)	23200
Pressione di scoppio - disaccoppiato (psi)	23200
Forza di connessione (lbf)	21,38
Forza di disconnessione (lbf)	9
Versamento (ml)	0,04

Dimensioni

IMPERIAL

Misura del raccordo (A)	1/8"
Lunghezza complessiva M+F (in)	2,85
Lunghezza (in)	1,73
Diametro massimo (in)	0,87
Peso (lb)	0,21

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
801600011	Maschio	M A4HP 1/8 BSP