
M A4HP 1/8 BSP*

Codice articolo: **801600011** / **Maschio** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

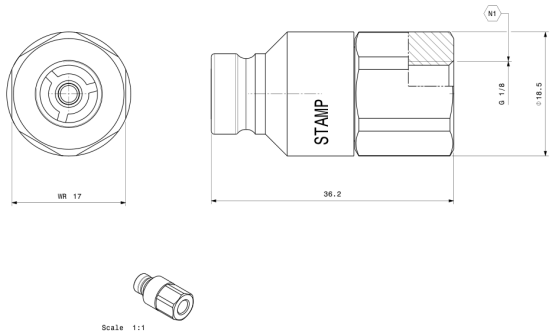

Sistema di tenuta Faccia piana	**Diametro nominale** 1/8"
Guarnizione Nitrile NBR	**Trattamento** Cr3
Intercambiabilità Profilo Stucchi A-HP	**Sistema di connessione** Spingere
Sistema di disconnessione Tirare indietro la ghiera	**Materiale** Acciaio al carbonio
Meccanismo di bloccaggio Sfere di sicurezza + Ghiera di sicurezza	**Disconnessione in pressione** No
Filettatura FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)	**Connessione con pressione residua** No
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Applicazioni** Attrezzature di soccorso, Centraline idrauliche, Utensili idraulici

Performance	METRIC
Portata massima (l/min)	6
Pressione di esercizio massima - accoppiato (MPa)	70
Pressione di esercizio - disaccoppiato (MPa)	70
Pressione di scoppio - accoppiato (MPa)	160
Pressione di scoppio - disaccoppiato (MPa)	160
Forza di connessione (N)	95
Forza di disconnessione (N)	40
Versamento (ml)	0,04

Dimensioni	METRIC
Misura del raccordo (A)	1/8"
Lunghezza complessiva M+F (mm)	72,3
Lunghezza (mm)	36,2
Diametro massimo (mm)	18,5
Peso (kg)	0,04

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
801600010	Femmina	F A4HP 1/8 BSP

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service