
# M FL45N 2? BSP*

Codice articolo: **802400019** / **Maschio** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

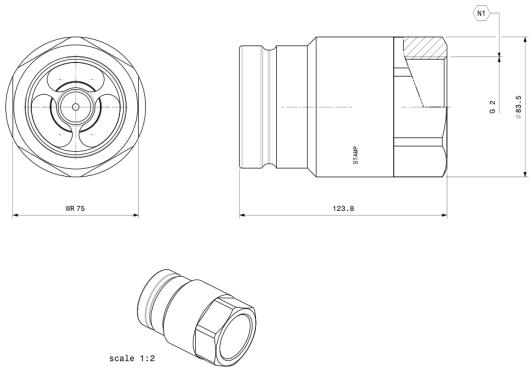


| | |
|---|---|
| **Sistema di tenuta**<br>Faccia piana | **Diametro nominale**<br>2" |
| **Guarnizione**<br>Nitrile NBR | **Intercambiabilità**<br>ISO 16028 |
| **Sistema di connessione**<br>Spingere | **Sistema di disconnessione**<br>Tirare indietro la ghiera |
| **Materiale**<br>Acciaio inossidabile (AISI 316L) | **Meccanismo di bloccaggio**<br>Sfere di sicurezza + Chiusura di sicurezza |
| **Disconnessione in pressione**<br>No | **Filettatura**<br>FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1) |
| **Connessione con pressione residua**<br>No | **Temperatura**<br>-20 / +100 °C; -4 / +212 °F |
| **Applicazioni**<br>Dispositivi medicali, Semiconduttori, Imballaggio, Food & Beverage, Laser, Batteria di raffreddamento, Trasmettitori digitali, Stampaggio a iniezione, Pressofusione, Altro, Navale, Chimico-farmaceutico, Eolico, Banchi prova, Acciaierie, Ferroviario, Data center, Unità Coil Tubing, Impianti di perforazione, Oil & Gas | |

| Performance | METRIC |
|---|---|
| Portata massima (l/min) | 1000 |
| Pressione di esercizio massima - accoppiato (MPa) | 15 |
| Pressione di esercizio - disaccoppiato (MPa) | 15 |
| Pressione di scoppio - accoppiato (MPa) | 60 |
| Pressione di scoppio - disaccoppiato (MPa) | 60 |
| Forza di connessione (N) | 490 |
| Forza di disconnessione (N) | 70 |
| Versamento (ml) | 0,1 |

| Dimensioni | METRIC |
|---|---|
| Misura del raccordo (A) | 2" |
| Lunghezza complessiva M+F (mm) | 241,5 |
| Lunghezza (mm) | 123,8 |
| Diametro massimo (mm) | 73 |
| Peso (kg) | 2,29 |

## Prodotti correlati

| Codice prodotto | Tipologia | Nome prodotto |
|---|---|---|
| 802400018 | Femmina | F FL45N 2? BSP |

## Spare kits

| Codice prodotto | Nome prodotto |
|---|---|
| 815700796 | SPARE KIT OR NBR+BK M FF 200 |

## Caps

| Codice prodotto | Nome prodotto |
|---|---|
| 815105019 | ALUMINUM CAP M FF200 NATURAL |
| 815100019 | ALUMINUM CAP M FF200 RED ** |
| 815101019 | ALUMINUM CAP M FF200 YELLOW ** |
| 815102019 | ALUMINUM CAP M FF200 BLUE ** |
| 815103019 | ALUMINUM CAP M FF200 BLACK ** |
| 815104019 | ALUMINUM CAP M FF200 GREEN ** |

***Prodotto disponibile su richiesta*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service