
M FL45E 2? BSP*

Codice articolo: **802400217** / **Maschio** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

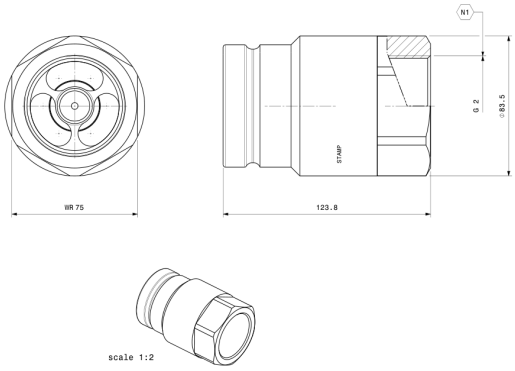

Sistema di tenuta
Faccia piana

Diametro nominale
2"

Guarnizione
EPDM

Intercambiabilità
ISO 16028

Sistema di connessione
Spingere

Sistema di disconnessione
Tirare indietro la ghiera

Materiale
Acciaio inossidabile (AISI 316L)

Meccanismo di bloccaggio
Sfere di sicurezza + Chiusura di sicurezza

Disconnessione in pressione
No

Filettatura
FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)

Connessione con pressione residua
No

Temperatura
-40 / +150 °C; -40 / +302 °F

Applicazioni
Dispositivi medicali, Semiconduttori, Imballaggio, Food & Beverage, Laser, HVAC/R, Batteria di raffreddamento, Trasmettitori digitali, Stampaggio a iniezione, Pressofusione, Altro, Navale, Chimico-farmaceutico, Eolico, Banchi prova, Acciaierie, Ferroviario, Data center, Unità Coil Tubing, Impianti di perforazione, Oil & Gas

Performance	METRIC
Portata massima (l/min)	1000
Pressione di esercizio massima - accoppiato (MPa)	15
Pressione di esercizio - disaccoppiato (MPa)	15
Pressione di scoppio - accoppiato (MPa)	60
Pressione di scoppio - disaccoppiato (MPa)	60
Forza di connessione (N)	490
Forza di disconnessione (N)	70
Versamento (ml)	0,1

Dimensioni	METRIC
Misura del raccordo (A)	2"
Lunghezza complessiva M+F (mm)	241,5
Lunghezza (mm)	123,8
Diametro massimo (mm)	73
Peso (kg)	2,29

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
802400216	Femmina	F FL45E 2? BSP

Spare kits

Codice prodotto	Nome prodotto
815700797	SPARE KIT OR EPDM+BK M FF 200 **

Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
815105019	ALUMINUM CAP M FF200 NATURAL
815100019	ALUMINUM CAP M FF200 RED **
815101019	ALUMINUM CAP M FF200 YELLOW **
815102019	ALUMINUM CAP M FF200 BLUE **
815103019	ALUMINUM CAP M FF200 BLACK **
815104019	ALUMINUM CAP M FF200 GREEN **

***Prodotto disponibile su richiesta*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service