
M FL45E 2? BSP*

Codice articolo: **802400217** / **Maschio** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

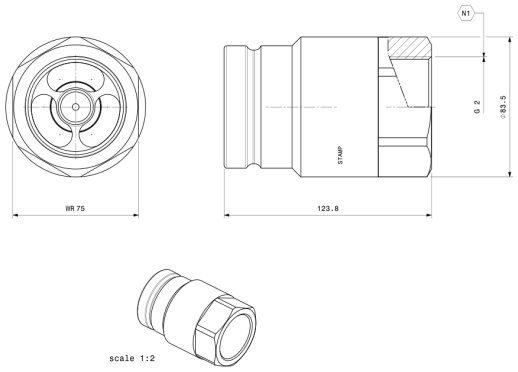

Sistema di tenuta Faccia piana	**Diametro nominale** 2"
Guarnizione EPDM	**Intercambiabilità** ISO 16028
Sistema di connessione Spingere	**Sistema di disconnessione** Tirare indietro la ghiera
Materiale Acciaio inossidabile (AISI 316L)	**Meccanismo di bloccaggio** Sfere di sicurezza + Chiusura di sicurezza
Disconnessione in pressione No	**Filettatura** FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)
Connessione con pressione residua No	**Temperatura** -40 / +150 °C; -40 / +302 °F
Applicazioni Dispositivi medicali, Semiconduttori, Imballaggio, Food & Beverage, Laser, HVAC/R, Batteria di raffreddamento, Trasmettitori digitali, Stampaggio a iniezione, Pressofusione, Altro, Navale, Chimico-farmaceutico, Eolico, Banchi prova, Acciaierie, Ferroviario, Data center, Unità Coil Tubing, Impianti di perforazione, Oil & Gas	

Performance	IMPERIAL
Portata massima (gpm)	265
Pressione di esercizio massima - accoppiato (psi)	2175
Pressione di esercizio - disaccoppiato (psi)	2175
Pressione di scoppio - accoppiato (psi)	8700
Pressione di scoppio - disaccoppiato (psi)	8700
Forza di connessione (lbf)	110,25
Forza di disconnessione (lbf)	15,75
Versamento (ml)	0,1

Dimensioni	IMPERIAL
Misura del raccordo (A)	2"
Lunghezza complessiva M+F (in)	9,51
Lunghezza (in)	4,87
Diametro massimo (in)	2,87
Peso (lb)	1,74

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
802400216	Femmina	F FL45E 2? BSP

Spare kits

Codice prodotto	Nome prodotto
815700797	SPARE KIT OR EPDM+BK M FF 200 **

Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
815105019	ALUMINUM CAP M FF200 NATURAL
815100019	ALUMINUM CAP M FF200 RED **
815101019	ALUMINUM CAP M FF200 YELLOW **
815102019	ALUMINUM CAP M FF200 BLUE **
815103019	ALUMINUM CAP M FF200 BLACK **
815104019	ALUMINUM CAP M FF200 GREEN **

***Prodotto disponibile su richiesta*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service