
M FL9K 1/2 BSP*

Codice articolo: **802400701** / **Maschio** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

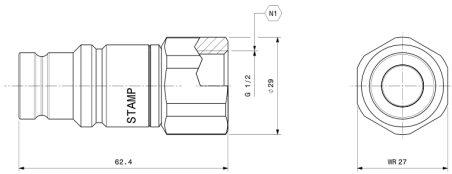

Sistema di tenuta Faccia piana	**Diametro nominale** 3/8"
Guarnizione KALREZ	**Intercambiabilità** ISO 16028
Sistema di connessione Spingere	**Sistema di disconnessione** Tirare indietro la ghiera
Materiale Acciaio inossidabile (AISI 316L)	**Meccanismo di bloccaggio** Sfere di sicurezza + Chiusura di sicurezza
Disconnessione in pressione No	**Filettatura** FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)
Connessione con pressione residua No	**Temperatura** -25 / +300 °C; -13 / +572 °F
Applicazioni Impianti di perforazione, Unità Coil Tubing, Data center, Ferroviario, Acciaierie, Banchi prova, Eolico, Chimico-farmaceutico, Altro, Pressofusione, Stampaggio a iniezione, Trasmettitori digitali, Batteria di raffreddamento, Laser, Food & Beverage, Oil & Gas	

Performance	METRIC
ISO DN (mm)	10
Portata massima (l/min)	46
Pressione di esercizio massima - accoppiato (MPa)	5
Pressione di esercizio - disaccoppiato (MPa)	5
Pressione di scoppio - accoppiato (MPa)	120
Pressione di scoppio - disaccoppiato (MPa)	120
Forza di connessione (N)	160
Forza di disconnessione (N)	45
Versamento (ml)	0,01

Dimensioni	METRIC
Misura del raccordo (A)	1/2"
Lunghezza complessiva M+F (mm)	116,1
Lunghezza (mm)	62,4
Diametro massimo (mm)	19,7
Peso (kg)	0,14

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
802400700	Femmina	F FL9K 1/2 BSP

Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
815100025	PLASTIC CAP M FF38 RED
816005005	ALUMINUM CAP M FF38 NATURAL
815101025	PLASTIC CAP M FF38 YELLOW **
815102025	PLASTIC CAP M FF38 BLUE **
815103025	PLASTIC CAP M FF38 BLACK **
815104025	PLASTIC CAP M FF38 GREEN **
815105025	PLASTIC CAP M FF38 WHITE **
815107027	PLASTIC CAP M FF38 ORANGE BIG RING **
815110027	PLASTIC CAP M FF38 MAGENTA BIG RING **

***Prodotto disponibile su richiesta*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service