
M FL15K 3/4 BSP*

Codice articolo: **802400703** / **Maschio** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

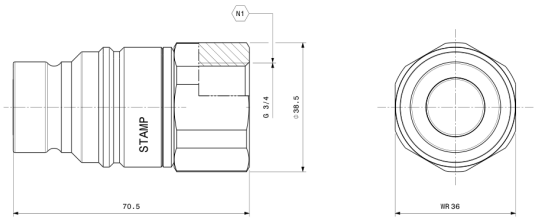

Sistema di tenuta Faccia piana	**Diametro nominale** 5/8"
Guarnizione KALREZ	**Intercambiabilità** ISO 16028
Sistema di connessione Spingere	**Sistema di disconnessione** Tirare indietro la ghiera
Materiale Acciaio inossidabile (AISI 316L)	**Meccanismo di bloccaggio** Sfere di sicurezza + Chiusura di sicurezza
Disconnessione in pressione No	**Filettatura** FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)
Connessione con pressione residua No	**Temperatura** -25 / +300 °C; -13 / +572 °F
Applicazioni Impianti di perforazione, Unità Coil Tubing, Data center, Ferroviario, Acciaierie, Banchi prova, Eolico, Chimico-farmaceutico, Altro, Pressofusione, Stampaggio a iniezione, Trasmettitori digitali, Batteria di raffreddamento, Laser, Food & Beverage, Oil & Gas	

Performance	IMPERIAL
ISO DN (mm)	16
Portata massima (gpm)	39,22
Pressione di esercizio massima - accoppiato (psi)	725
Pressione di esercizio - disaccoppiato (psi)	725
Pressione di scoppio - accoppiato (psi)	14500
Pressione di scoppio - disaccoppiato (psi)	14500
Forza di connessione (lbf)	45
Forza di disconnessione (lbf)	13,5
Versamento (ml)	0,03

Dimensioni	IMPERIAL
Misura del raccordo (A)	3/4"
Lunghezza complessiva M+F (in)	5,27
Lunghezza (in)	2,78
Diametro massimo (in)	1,06
Peso (lb)	0,63

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
802400702	Femmina	F FL15K 3/4 BSP

Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
815100011	PLASTIC CAP M FF58 RED
816005009	ALUMINUM CAP M FF58 NATURAL
815101011	PLASTIC CAP M FF58 YELLOW**
815102011	PLASTIC CAP M FF58 BLUE**
815103011	PLASTIC CAP M FF58 BLACK**
815104011	PLASTIC CAP M FF58 GREEN**
815105011	PLASTIC CAP M FF58 WHITE**
815107011	PLASTIC CAP M FF58 ORANGE**
815110011	PLASTIC CAP M FF58 MAGENTA**

***Prodotto disponibile su richiesta*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service