
M FL30K 1-1/2 BSP*

Codice articolo: **802400709** / **Maschio** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

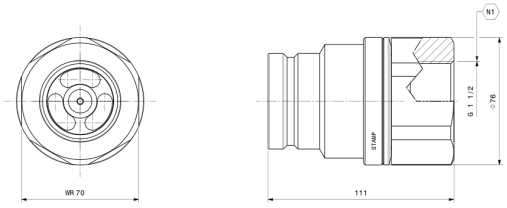

Sistema di tenuta Faccia piana	**Diametro nominale** 1-1/2"
Guarnizione KALREZ	**Intercambiabilità** ISO 16028
Sistema di connessione Spingere	**Sistema di disconnessione** Tirare indietro la ghiera
Materiale Acciaio inossidabile (AISI 316L)	**Meccanismo di bloccaggio** Sfere di sicurezza + Chiusura di sicurezza
Disconnessione in pressione No	**Filettatura** FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)
Connessione con pressione residua No	**Temperatura** -25 / +300 °C; -13 / +572 °F
Applicazioni Impianti di perforazione, Unità Coil Tubing, Data center, Ferroviario, Acciaierie, Banchi prova, Eolico, Chimico-farmaceutico, Altro, Pressofusione, Stampaggio a iniezione, Trasmettitori digitali, Batteria di raffreddamento, Laser, Food & Beverage, Oil & Gas	

Performance	METRIC
ISO DN (mm)	38
Portata massima (l/min)	750
Pressione di esercizio massima - accoppiato (MPa)	5
Pressione di esercizio - disaccoppiato (MPa)	5
Pressione di scoppio - accoppiato (MPa)	40
Pressione di scoppio - disaccoppiato (MPa)	40
Forza di connessione (N)	580
Forza di disconnessione (N)	160
Versamento (ml)	0,05

Dimensioni	METRIC
Misura del raccordo (A)	1-1/2"
Lunghezza complessiva M+F (mm)	214,8
Lunghezza (mm)	111
Diametro massimo (mm)	57
Peso (kg)	1,9

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
802400708	Femmina	F FL30K 1-1/2 BSP

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service