
F FL7 1/4 NPT

Codice articolo: **802401100** / **Femmina**

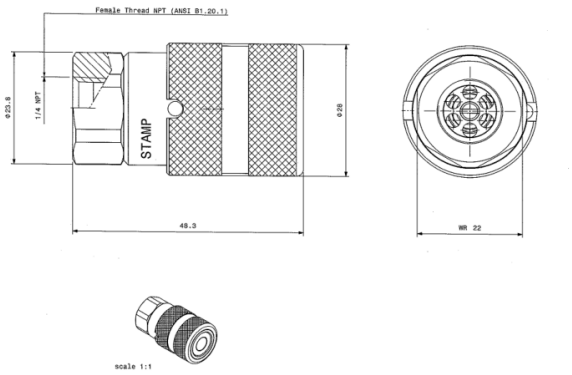

Sistema di tenuta Faccia piana	**Diametro nominale** 1/4"
Guarnizione FKM (VITON)	**Intercambiabilità** ISO 16028
Sistema di connessione Spingere	**Sistema di disconnessione** Tirare indietro la ghiera
Materiale Acciaio inossidabile (AISI 316L)	**Meccanismo di bloccaggio** Sfere di sicurezza + Chiusura di sicurezza
Disconnessione in pressione No	**Filettatura** FEMALE THREAD NPT (ANSI B.1.20.1)
Connessione con pressione residua No	**Temperatura** -15 / +180 °C; +5 / +356 °F
Applicazioni Dispositivi medicali, Semiconduttori, Imballaggio, Food & Beverage, Laser, HVAC/R, Batteria di raffreddamento, Trasmettitori digitali, Stampaggio a iniezione, Pressofusione, Altro, Navale, Chimico-farmaceutico, Eolico, Banchi prova, Acciaierie, Ferroviario, Data center, Unità Coil Tubing, Impianti di perforazione, Oil & Gas	

Performance	IMPERIAL
Portata massima (gpm)	6,36
Pressione di esercizio massima - accoppiato (psi)	5075
Pressione di esercizio - disaccoppiato (psi)	4785
Pressione di scoppio - accoppiato (psi)	20300
Pressione di scoppio - disaccoppiato (psi)	17400
Forza di connessione (lbf)	31,5
Forza di disconnessione (lbf)	6,75
Versamento (ml)	0,01

Dimensioni	IMPERIAL
Misura del raccordo (A)	1/4"
Lunghezza complessiva M+F (in)	3,35
Lunghezza (in)	1,9
Diametro massimo (in)	1,1
Peso (lb)	0,32

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
802401101	Maschio	M FL7 1/4 NPT

Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
815100000	PLASTIC CAP F FF14 RED
816005002	ALUMINUM CAP F FF14 NATURAL
815101000	PLASTIC CAP F FF14 YELLOW*
815102000	PLASTIC CAP F FF14 BLUE*
815103000	PLASTIC CAP F FF14 BLACK*
815104000	PLASTIC CAP F FF14 GREEN*
815105000	PLASTIC CAP F FF14 WHITE*
815107000	PLASTIC CAP F FF14 ORANGE*
815110000	PLASTIC CAP F FF14 MAGENTA*

**Prodotto disponibile su richiesta*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service