

# F FL30 1-1/2 NPT

Codice articolo: **802401116** / **Femmina**

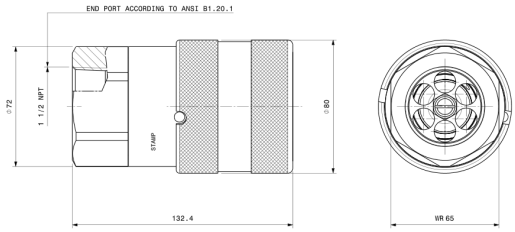


| | |
|---|---|
| **Sistema di tenuta**<br>Faccia piana | **Diametro nominale**<br>1-1/2" |
| **Guarnizione**<br>FKM (VITON) | **Intercambiabilità**<br>ISO 16028 |
| **Sistema di connessione**<br>Spingere | **Sistema di disconnessione**<br>Tirare indietro la ghiera |
| **Materiale**<br>Acciaio inossidabile (AISI 316L) | **Meccanismo di bloccaggio**<br>Sfere di sicurezza + Chiusura di sicurezza |
| **Disconnessione in pressione**<br>No | **Filettatura**<br>FEMALE THREAD NPT (ANSI B.1.20.1) |
| **Connessione con pressione residua**<br>No | **Temperatura**<br>-15 / +180 °C; +5 / +356 °F |
| **Applicazioni**<br>Dispositivi medicali, Semiconduttori, Imballaggio, Food & Beverage, Laser, HVAC/R, Batteria di raffreddamento, Trasmettitori digitali, Stampaggio a iniezione, Pressofusione, Altro, Navale, Chimico-farmaceutico, Eolico, Banchi prova, Acciaierie, Ferroviario, Data center, Unità Coil Tubing, Impianti di perforazione, Oil & Gas | |

| Performance | IMPERIAL |
|---|---|
| ISO DN (mm) | 38 |
| Portata massima (gpm) | 198,75 |
| Pressione di esercizio massima - accoppiato (psi) | 3335 |
| Pressione di esercizio - disaccoppiato (psi) | 1160 |
| Pressione di scoppio - accoppiato (psi) | 11600 |
| Pressione di scoppio - disaccoppiato (psi) | 4640 |
| Forza di connessione (lbf) | 130,5 |
| Forza di disconnessione (lbf) | 36 |
| Versamento (ml) | 0,05 |

| Dimensioni | IMPERIAL |
|---|---|
| Misura del raccordo (A) | 1-1/2" |
| Lunghezza complessiva M+F (in) | 8,46 |
| Lunghezza (in) | 5,21 |
| Diametro massimo (in) | 3,15 |
| Peso (lb) | 1,74 |

## Prodotti correlati

| Codice prodotto | Tipologia | Nome prodotto |
|---|---|---|
| 802401117 | Maschio | M FL30 1-1/2 NPT |

## Caps

| Codice prodotto | Nome prodotto |
|---|---|
| 815105014 | ALUMINUM CAP F FF112 NATURAL |
| 815100014 | ALUMINUM CAP F FF112 RED* |
| 815101014 | ALUMINUM CAP F FF112 YELLOW* |
| 815102014 | ALUMINUM CAP F FF112 BLUE* |
| 815103014 | ALUMINUM CAP F FF112 BLACK* |
| 815104014 | ALUMINUM CAP F FF112 GREEN* |

**Prodotto disponibile su richiesta*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service