
F FL30 1-1/2 SAE*

Codice articolo: **802404120** / **Femmina** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

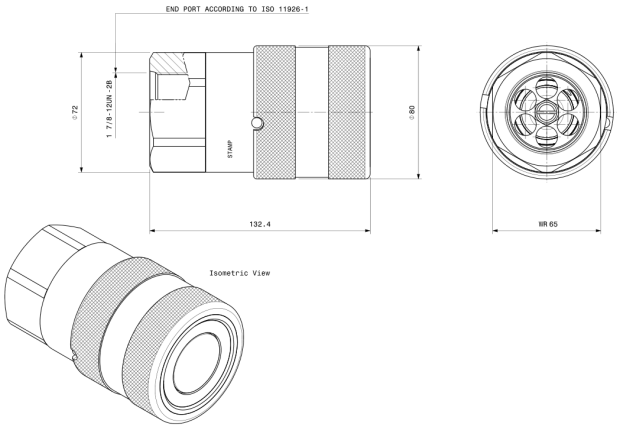

Sistema di tenuta Faccia piana	**Diametro nominale** 1-1/2"
Guarnizione FKM (VITON)	**Intercambiabilità** ISO 16028
Sistema di connessione Spingere	**Sistema di disconnessione** Tirare indietro la ghiera
Materiale Acciaio inossidabile (AISI 316L)	**Meccanismo di bloccaggio** Sfere di sicurezza + Chiusura di sicurezza
Disconnessione in pressione No	**Filettatura** FEMALE THREAD SAE (ISO 11926-1 & SAE J1926-1)
Connessione con pressione residua No	**Temperatura** -15 / +180 °C; +5 / +356 °F
Applicazioni Dispositivi medicali, Semiconduttori, Imballaggio, Food & Beverage, Laser, HVAC/R, Batteria di raffreddamento, Trasmettitori digitali, Stampaggio a iniezione, Pressofusione, Altro, Navale, Chimico-farmaceutico, Eolico, Banchi prova, Acciaierie, Ferroviario, Data center, Unità Coil Tubing, Impianti di perforazione, Oil & Gas	

Performance	IMPERIAL
ISO DN (mm)	38
Portata massima (gpm)	198,75
Pressione di esercizio massima - accoppiato (psi)	3335
Pressione di esercizio - disaccoppiato (psi)	1160
Pressione di scoppio - accoppiato (psi)	11600
Pressione di scoppio - disaccoppiato (psi)	4640
Forza di connessione (lbf)	130,5
Forza di disconnessione (lbf)	36
Versamento (ml)	0,05

Dimensioni	IMPERIAL
Misura del raccordo (A)	1-7/8-12UN
Lunghezza complessiva M+F (in)	8,46
Lunghezza (in)	5,21
Diametro massimo (in)	3,15
Peso (lb)	1,74

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
802404121	Maschio	M FL30 1-1/2 SAE

Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
815105014	ALUMINUM CAP F FF112 NATURAL
815100014	ALUMINUM CAP F FF112 RED**
815101014	ALUMINUM CAP F FF112 YELLOW**
815102014	ALUMINUM CAP F FF112 BLUE**
815103014	ALUMINUM CAP F FF112 BLACK**
815104014	ALUMINUM CAP F FF112 GREEN**

***Prodotto disponibile su richiesta*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service