
F FL45 2? SAE*

Codice articolo: **802404122** / **Femmina** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

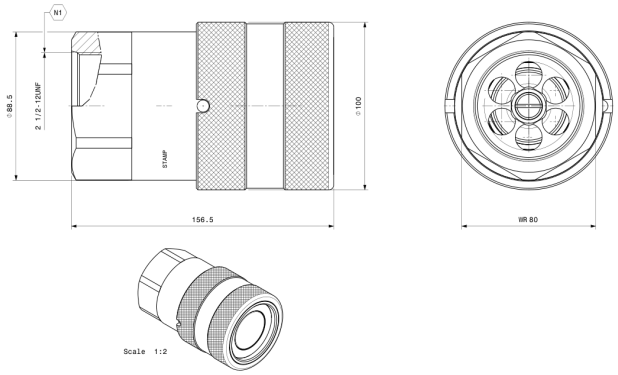

Sistema di tenuta Faccia piana	**Diametro nominale** 2"
Guarnizione FKM (VITON)	**Intercambiabilità** ISO 16028
Sistema di connessione Spingere	**Sistema di disconnessione** Tirare indietro la ghiera
Materiale Acciaio inossidabile (AISI 316L)	**Meccanismo di bloccaggio** Sfere di sicurezza + Chiusura di sicurezza
Disconnessione in pressione No	**Filettatura** FEMALE THREAD SAE (ISO 11926-1 & SAE J1926-1)
Connessione con pressione residua No	**Temperatura** -15 / +180 °C; +5 / +356 °F

Applicazioni
Dispositivi medicali, Semiconduttori, Imballaggio, Food & Beverage, Laser, HVAC/R, Batteria di raffreddamento, Trasmettitori digitali, Stampaggio a iniezione, Pressofusione, Altro, Navale, Chimico-farmaceutico, Eolico, Banchi prova, Acciaierie, Ferroviario, Data center, Unità Coil Tubing, Impianti di perforazione, Oil & Gas

Performance	IMPERIAL
Portata massima (gpm)	265
Pressione di esercizio massima - accoppiato (psi)	2175
Pressione di esercizio - disaccoppiato (psi)	1015
Pressione di scoppio - accoppiato (psi)	8700
Pressione di scoppio - disaccoppiato (psi)	4060
Forza di connessione (lbf)	110,25
Forza di disconnessione (lbf)	15,75
Versamento (ml)	0,1

Dimensioni	IMPERIAL
Misura del raccordo (A)	2-1/2-12UN
Lunghezza complessiva M+F (in)	9,51
Lunghezza (in)	6,17
Diametro massimo (in)	3,94
Peso (lb)	11,69

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
802404123	Maschio	M FL45 2? SAE

Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
815105016	ALUMINUM CAP F FF200 NATURAL
815100016	ALUMINUM CAP F FF200 RED **
815101016	ALUMINUM CAP F FF200 YELLOW **
815102016	ALUMINUM CAP F FF200 BLUE **
815103016	ALUMINUM CAP F FF200 BLACK **
815104016	ALUMINUM CAP F FF200 GREEN **

***Prodotto disponibile su richiesta*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service