

# F FL13K 1/2 SAE*

Codice articolo: **802404710** / **Femmina** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

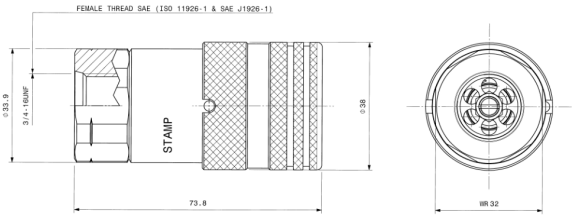


Scale 1:1



| | |
|---|---|
| **Sistema di tenuta**<br>Faccia piana | **Diametro nominale**<br>1/2" |
| **Guarnizione**<br>KALREZ | **Intercambiabilità**<br>ISO 16028 |
| **Sistema di connessione**<br>Spingere | **Sistema di disconnessione**<br>Tirare indietro la ghiera |
| **Materiale**<br>Acciaio inossidabile (AISI 316L) | **Meccanismo di bloccaggio**<br>Sfere di sicurezza + Chiusura di sicurezza |
| **Disconnessione in pressione**<br>No | **Filettatura**<br>FEMALE THREAD SAE (ISO 11926-1 & SAE J1926-1) |
| **Connessione con pressione residua**<br>No | **Temperatura**<br>-25 / +300 °C; -13 / +572 °F |
| **Applicazioni**<br>Impianti di perforazione, Unità Coil Tubing, Data center, Ferroviario, Acciaierie, Banchi prova, Eolico, Chimico-farmaceutico, Altro, Pressofusione, Stampaggio a iniezione, Trasmettitori digitali, Batteria di raffreddamento, Laser, Food & Beverage, Oil & Gas | |

| Performance | IMPERIAL |
|---|---|
| ISO DN (mm) | 12,5 |
| Portata massima (gpm) | 23,85 |
| Pressione di esercizio massima - accoppiato (psi) | 725 |
| Pressione di esercizio - disaccoppiato (psi) | 725 |
| Pressione di scoppio - accoppiato (psi) | 14500 |
| Pressione di scoppio - disaccoppiato (psi) | 6960 |
| Forza di connessione (lbf) | 45 |
| Forza di disconnessione (lbf) | 13,5 |
| Versamento (ml) | 0,02 |

| Dimensioni | IMPERIAL |
|---|---|
| Misura del raccordo (A) | 3/4-16UNF |
| Lunghezza complessiva M+F (in) | 5 |
| Lunghezza (in) | 2,91 |
| Diametro massimo (in) | 1,5 |
| Peso (lb) | 0,87 |

## Prodotti correlati

| Codice prodotto | Tipologia | Nome prodotto |
|---|---|---|
| 802404711 | Maschio | M FL13K 1/2 SAE |

## Caps

| Codice prodotto | Nome prodotto |
|---|---|
| 815100004 | PLASTIC CAP F FF12 RED |
| 815200004 | PLASTIC FLIP CAP F FF12 RED |
| 816005006 | ALUMINUM CAP F FF12 NATURAL |
| 815101004 | PLASTIC CAP F FF12 YELLOW** |
| 815102004 | PLASTIC CAP F FF12 BLUE** |
| 815103004 | PLASTIC CAP F FF12 BLACK** |
| 815104004 | PLASTIC CAP F FF12 GREEN** |
| 815105004 | PLASTIC CAP F FF12 WHITE** |
| 815201004 | PLASTIC FLIP CAP F FF12 YELLOW** |
| 815202004 | PLASTIC FLIP CAP F FF12 BLUE** |
| 815203004 | PLASTIC FLIP CAP F FF12 BLACK** |
| 815204004 | PLASTIC FLIP CAP F FF12 GREEN** |
| 815207004 | PLASTIC FLIP CAP F FF12 ORANGE** |
| 815208004 | PLASTIC FLIP CAP F FF12 BROWN** |

***Prodotto disponibile su richiesta*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service