
M IRBQ18PL NPT*

Codice articolo: **804501113** / **Maschio** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

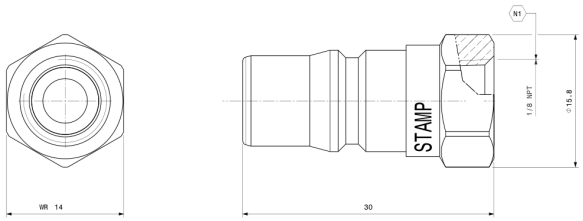

Sistema di tenuta
Funghetto

Diametro nominale
1/8"

Guarnizione
FKM (VITON)

Intercambiabilità
ISO 7241 B

Sistema di connessione
Tirare indietro la ghiera e spingere

Sistema di disconnessione
Tirare indietro la ghiera

Materiale
Ottone

Meccanismo di bloccaggio
Sfere di sicurezza

Disconnessione in pressione
No

Filettatura
FEMALE THREAD NPT (ANSI B.1.20.1)

Connessione con pressione residua
No

Temperatura
-15 / +180 °C; +5 / +356 °F

Applicazioni
Costruzioni stradali, Semiconduttori, Food & Beverage, HVAC/R, Batteria di raffreddamento, Stampaggio a iniezione, Pressofusione, Altro, Chimico-farmaceutico, Banchi prova, Acciaierie, Movimentazione materiali, Fondazioni, Unità Coil Tubing, Impianti di perforazione, Demolizione, Attrezzature per macchine da costruzione, Attrezzature agricole, Macchine agricole, Costruzioni, Agricoltura, Oil & Gas

Performance	IMPERIAL
ISO DN (mm)	5
Portata massima (gpm)	1,59
Pressione di esercizio massima - accoppiato (psi)	2900
Pressione di esercizio - disaccoppiato (psi)	2900
Pressione di scoppio - accoppiato (psi)	14500
Pressione di scoppio - disaccoppiato (psi)	14500
Forza di connessione (lbf)	16,88
Forza di disconnessione (lbf)	7,88
Versamento (ml)	0,18

Dimensioni	IMPERIAL
Misura del raccordo (A)	1/8"
Lunghezza complessiva M+F (in)	2,38
Lunghezza (in)	1,18
Diametro massimo (in)	0,43
Peso (lb)	0,04

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service