



M IRBX14XE BSP*

Codice articolo: 804600213 / Maschio / *Prodotto disponibile su richiesta

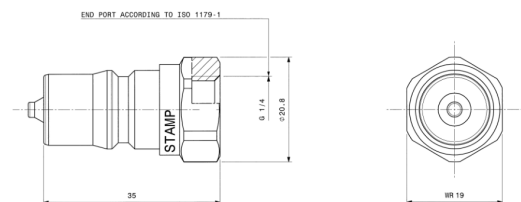

Scale 2:1



Performance

IMPERIAL

ISO DN (mm)	6,3
Portata (gpm)	Da 5,3 a 13,25
Portata massima (gpm)	6,36
Pressione di esercizio massima - accoppiato (psi)	3625
Pressione di esercizio - disaccoppiato (psi)	3625
Pressione di scoppio - accoppiato (psi)	20300
Pressione di scoppio - disaccoppiato (psi)	20300
Forza di connessione (lbf)	13,5
Forza di disconnessione (lbf)	6,75
Versamento (ml)	0,33

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
804600212	Femmina	F IRBX14XE BSP

Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
815000033	PLASTIC CAP M ISO-B 14 RED
815003033	PLASTIC CAP M ISO-B 14 BLACK**

**Prodotto disponibile su richiesta

Misura innesto 1/4"	Sistema di tenuta Funghetto
Intercambiabilità ISO 7241 B	Guarnizione EPDM
Sistema di connessione Tirare indietro la ghiera e spingere	Sistema di disconnessione Tirare indietro la ghiera
Materiale Acciaio inossidabile (AISI 316L) + Nasello in ottone	Meccanismo di bloccaggio Sfere di sicurezza
Disconnessione in pressione No	Filettatura FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)
Connessione con pressione residua No	Temperatura -40 / +150 °C; -40 / +302 °F
Applicazioni Oil&Gas, Industria, Raffreddamento, Chimica alimentare	

Dimensioni

IMPERIAL

Misura del raccordo (A)	1/4"
Lunghezza complessiva M+F (in)	2,78
Lunghezza (in)	1,38
Diametro massimo (in)	0,56
Peso (lb)	0,08