


M FIRG17 BC10.5/31.5 1 BSP*

Codice articolo: 804700025 / Maschio / *Prodotto disponibile su richiesta

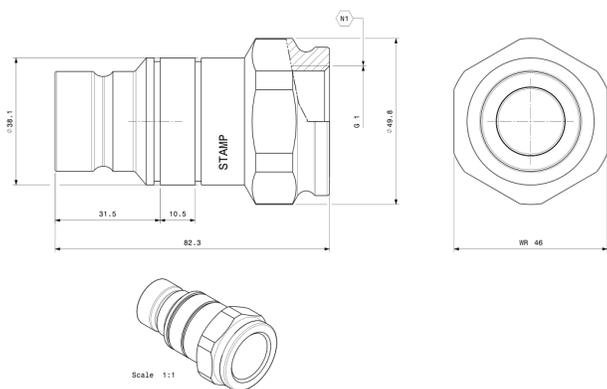

Misura innesto 3/4"	Sistema di tenuta Faccia piana
Intercambiabilità ISO 16028	Guarnizione Nitrile NBR
Sistema di connessione Spingere	Sistema di disconnessione Tirare indietro la ghiera
Materiale Acciaio al carbonio	Trattamento Cr3
Meccanismo di bloccaggio Sfere di sicurezza + Chiusura di sicurezza	Disconnessione in pressione No
Filettatura FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)	Connessione con pressione residua No
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	Applicazioni Movimento terra, Agricoltura, Veicoli, Oil&Gas, Industria, Attrezzature idrauliche, Chimica alimentare

Performance	METRIC
ISO DN (mm)	19
Portata (l/min)	Da 150 a 350
Portata massima (l/min)	170
Pressione di esercizio massima - accoppiato (Mpa)	33
Pressione di esercizio - disaccoppiato (Mpa)	33
Pressione di scoppio - accoppiato (Mpa)	100
Pressione di scoppio - disaccoppiato (Mpa)	100
Forza di connessione (N)	270
Forza di disconnessione (N)	90
Versamento (ml)	0,03

Dimensioni	METRIC
Misura del raccordo (A)	1"
Lunghezza complessiva M+F (mm)	153,5
Lunghezza (mm)	83,2
Diametro massimo (mm)	47,8
Peso (kg)	0,39

Spare kits

Codice prodotto	Nome prodotto
815700343	SPARE KIT OR NBR+BK M FF 34

Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
815100013	PLASTIC CAP M FF34 RED
816005011	ALUMINUM CAP M FF34 NATURAL
815103013	PLASTIC CAP M FF34 BLACK **
815102013	PLASTIC CAP M FF34 BLUE **
815104013	PLASTIC CAP M FF34 GREEN **
815110031	PLASTIC CAP M FF34 MAGENTA **
815107031	PLASTIC CAP M FF34 ORANGE **
815105013	PLASTIC CAP M FF34 WHITE **
815101013	PLASTIC CAP M FF34 YELLOW **

**Prodotto disponibile su richiesta