
M APM13 3/4 BSP

Codice articolo: **805200007** / **Maschio**

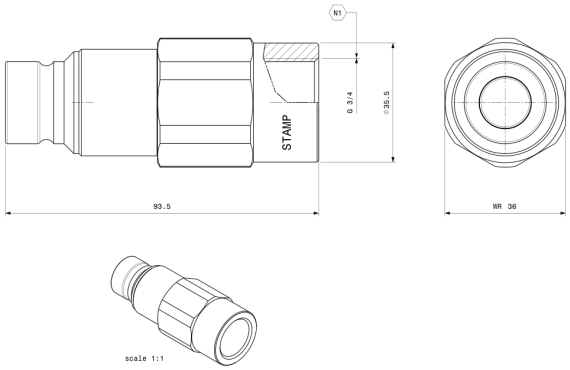

Sistema di tenuta Faccia piana	**Diametro nominale** 1/2"
Guarnizione Nitrile NBR	**Trattamento** Cr3
Intercambiabilità ISO 16028	**Sistema di connessione** Spingere
Sistema di disconnessione Tirare indietro la ghiera	**Materiale** Acciaio al carbonio
Meccanismo di bloccaggio Sfere di sicurezza	**Disconnessione in pressione** No
Filettatura FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)	**Connessione con pressione residua** Pressione nel lato maschio
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Applicazioni** Movimento terra, Conciario, Utensili idraulici, Centraline idrauliche, Altro, Banchi prova, Ferroviario, Costruzioni stradali, Movimentazione materiali, Fondazioni, Unità Coil Tubing, Impianti di perforazione, Demolizione, Attrezzature per macchine da costruzione, Attrezzature agricole, Macchine agricole, Costruzioni, Agricoltura, Autocarri e veicoli, Oil & Gas

Performance	METRIC
ISO DN (mm)	12,5
Portata massima (l/min)	90
Pressione di esercizio massima - accoppiato (MPa)	33
Pressione di esercizio - disaccoppiato (MPa)	33
Pressione di scoppio - accoppiato (MPa)	100
Pressione di scoppio - disaccoppiato (MPa)	120
Forza di connessione (N)	190
Forza di disconnessione (N)	70
Versamento (ml)	0,01

Dimensioni	METRIC
Misura del raccordo (A)	3/4"
Lunghezza complessiva M+F (mm)	F+D-17,3
Lunghezza (mm)	93,5
Diametro massimo (mm)	24,5
Peso (kg)	0,4

Spare kits

Codice prodotto	Nome prodotto
815700339	SPARE KIT OR NBR+BK M FF 12

Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
815100029	PLASTIC CAP M FF12 RED
816005007	ALUMINUM CAP M FF12 NATURAL
815101029	PLASTIC CAP M FF12 YELLOW*
815102029	PLASTIC CAP M FF12 BLUE*
815103029	PLASTIC CAP M FF12 BLACK*
815104029	PLASTIC CAP M FF12 GREEN*
815105029	PLASTIC CAP M FF12 WHITE*
815106031	PLASTIC CAP M FF12 GREEN RAL 6003 BIG RING*

**Prodotto disponibile su richiesta*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service