
M VEP17P 3/4 BSP

Codice articolo: **807200025** / **Maschio**

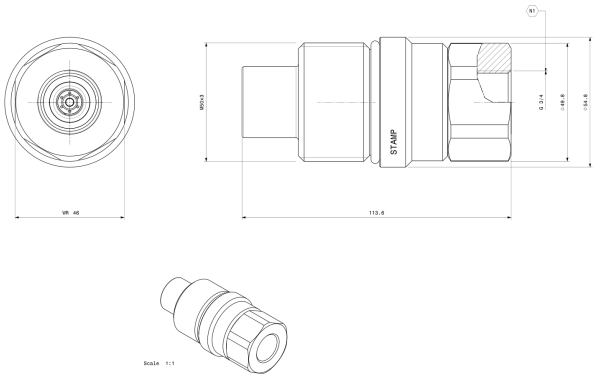

Sistema di tenuta Faccia piana	**Diametro nominale** 3/4"
Guarnizione Nitrile NBR	**Trattamento** Cr3 + QPQ
Intercambiabilità Profilo Stucchi VEP	**Sistema di connessione** Avvitare
Sistema di disconnessione Svitare	**Materiale** Acciaio al carbonio
Meccanismo di bloccaggio A vite	**Disconnessione in pressione** Sì
Filettatura FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)	**Connessione con pressione residua** Pressione in entrambi i lati
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Applicazioni** Attrezzature per macchine da costruzione, Demolizione, Impianti di perforazione, Unità Coil Tubing, Movimento terra, Fondazioni, Movimentazione materiali, Costruzioni stradali, Acciaierie, Pressofusione, Utensili idraulici, Costruzioni, Autocarri e veicoli, Oil & Gas

Performance	METRIC
Portata massima (l/min)	200
Pressione di esercizio massima - accoppiato (MPa)	50
Pressione di esercizio - disaccoppiato (MPa)	50
Pressione di scoppio - accoppiato (MPa)	125
Pressione di scoppio - disaccoppiato (MPa)	125
Versamento (ml)	0,01
Coppia di serraggio manuale per accoppiamento (Nm)	5,6
Coppia di serraggio manuale per disaccoppiamento (Nm)	3,6
Coppia di serraggio (Nm)	90-110

Dimensioni	METRIC
Misura del raccordo (A)	3/4"
Lunghezza complessiva M+F (mm)	188,5
Lunghezza (mm)	113,6
Diametro massimo (mm)	54,8
Peso (kg)	1,13

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
807200024	Femmina	F VEP17P 3/4 BSP

Spare kits

Codice prodotto	Nome prodotto
815701400	SPARE KIT OR NBR+BK M VEP17

Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
815303133	PLASTIC CAP M VEP17 BLACK
815305079	ALUMINUM CAP M VEP17 NATURAL
815300079	ALUMINUM CAP M VEP17 RED*
815301079	ALUMINUM CAP M VEP17 YELLOW*
815302079	ALUMINUM CAP M VEP17 BLUE*
815303079	ALUMINUM CAP M VEP17 BLACK*
815304079	ALUMINUM CAP M VEP17 GREEN*

**Prodotto disponibile su richiesta*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service