
F VEP30P 1-1/2 SAE

Codice articolo: **807204016** / **Femmina**

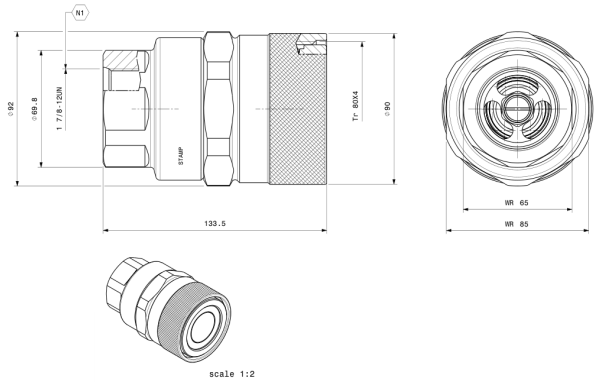

Sistema di tenuta Faccia piana	**Diametro nominale** 1-1/2"
Guarnizione Nitrile NBR	**Trattamento** Cr3 + QPQ
Intercambiabilità Profilo Stucchi VEP	**Sistema di connessione** Avvitare
Sistema di disconnessione Svitare	**Materiale** Acciaio al carbonio
Meccanismo di bloccaggio A vite	**Disconnessione in pressione** Sì
Filettatura FEMALE THREAD SAE (ISO 11926-1 & SAE J1926-1)	**Connessione con pressione residua** Pressione in entrambi i lati
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Applicazioni** Attrezzature per macchine da costruzione, Demolizione, Impianti di perforazione, Unità Coil Tubing, Movimento terra, Fondazioni, Movimentazione materiali, Costruzioni stradali, Acciaierie, Pressofusione, Utensili idraulici, Costruzioni, Autocarri e veicoli, Oil & Gas

Performance	IMPERIAL
Portata massima (gpm)	198,75
Pressione di esercizio massima - accoppiato (psi)	5800
Pressione di esercizio - disaccoppiato (psi)	3915
Pressione di scoppio - accoppiato (psi)	15950
Pressione di scoppio - disaccoppiato (psi)	11600
Versamento (ml)	0,2
Coppia di serraggio manuale per accoppiamento (lbf ft)	19,16
Coppia di serraggio manuale per disaccoppiamento (lbf ft)	9,21
Coppia di serraggio (lbf ft)	114,24-128,98

Dimensioni	IMPERIAL
Misura del raccordo (A)	1-7/8-12UN
Lunghezza complessiva M+F (in)	10
Lunghezza (in)	5,26
Diametro massimo (in)	3,62

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
807204017	Maschio	M VEP30P 1-1/2 SAE

Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
815303136	PLASTIC CAP F VEP30 BLACK
815305082	ALUMINUM CAP F VEP30 NATURAL
815300082	ALUMINUM PLUG F VEP30 RED *
815301082	ALUMINUM PLUG F VEP30 YELLOW *
815302082	ALUMINUM PLUG F VEP30 BLUE *
815303082	ALUMINUM PLUG F VEP30 BLACK *
815304082	ALUMINUM PLUG F VEP30 GREEN *

**Prodotto disponibile su richiesta*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service