
M VEP15P 1-1/4 SAE EXT*

Codice articolo: **807204021** / **Maschio** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

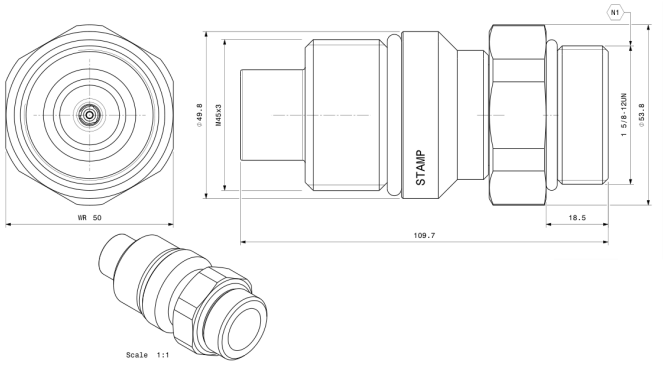

Sistema di tenuta Faccia piana	**Diametro nominale** 5/8"
Guarnizione Nitrile NBR	**Trattamento** Cr3 + QPQ
Intercambiabilità Profilo Stucchi VEP	**Sistema di connessione** Avvitare
Sistema di disconnessione Svitare	**Materiale** Acciaio al carbonio
Meccanismo di bloccaggio A vite	**Disconnessione in pressione** Sì
Filettatura MALE THREAD SAE (ISO 11926-2 & SAE J514)	**Connessione con pressione residua** Pressione in entrambi i lati
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Applicazioni** Attrezzature per macchine da costruzione, Demolizione, Impianti di perforazione, Unità Coil Tubing, Movimento terra, Fondazioni, Movimentazione materiali, Costruzioni stradali, Acciaierie, Pressofusione, Utensili idraulici, Costruzioni, Autocarri e veicoli, Oil & Gas

Performance	METRIC
Portata massima (l/min)	148
Pressione di esercizio massima - accoppiato (MPa)	55
Pressione di esercizio - disaccoppiato (MPa)	55
Pressione di scoppio - accoppiato (MPa)	140
Pressione di scoppio - disaccoppiato (MPa)	140
Versamento (ml)	0,03
Coppia di serraggio manuale per accoppiamento (Nm)	3
Coppia di serraggio manuale per disaccoppiamento (Nm)	1,8
Coppia di serraggio (Nm)	70-80

Dimensioni	METRIC
Misura del raccordo (A)	1-5/8-12UN
Lunghezza complessiva M+F (mm)	F+D-18,5
Lunghezza (mm)	109,7
Diametro massimo (mm)	53,8
Peso (kg)	0,87

Spare kits

Codice prodotto	Nome prodotto
815700738	SPARE KIT OR NBR+BK M VEP15

Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
815303131	PLASTIC CAP M VEP15 BLACK
815305077	ALUMINUM CAP M VEP15 NATURAL
815300077	ALUMINUM CAP M VEP15 RED **
815301077	ALUMINUM CAP M VEP15 YELLOW **
815302077	ALUMINUM CAP M VEP15 BLUE **
815303077	ALUMINUM CAP M VEP15 BLACK **
815304077	ALUMINUM CAP M VEP15 GREEN **

***Prodotto disponibile su richiesta*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service