
F VEP9P 3/8 JIS*

Codice articolo: **807207002** / **Femmina** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

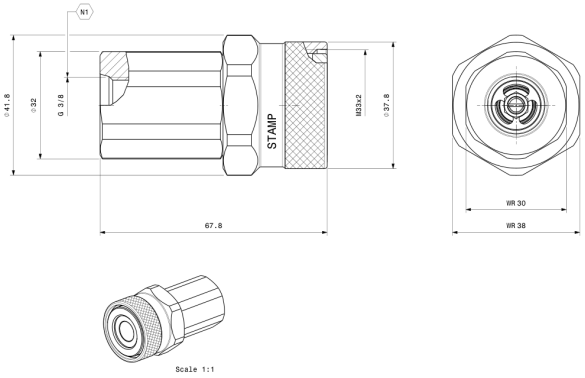

Sistema di tenuta Faccia piana	**Diametro nominale** 3/8"
Guarnizione Nitrile NBR	**Trattamento** Cr3 + QPQ
Intercambiabilità Profilo Stucchi VEP	**Sistema di connessione** Avvitare
Sistema di disconnessione Svitare	**Materiale** Acciaio al carbonio
Meccanismo di bloccaggio A vite	**Disconnessione in pressione** Sì
Filettatura FEMALE THREAD JIS - 30° CONE (B0202)	**Connessione con pressione residua** Pressione in entrambi i lati
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Applicazioni** Attrezzature per macchine da costruzione, Demolizione, Impianti di perforazione, Unità Coil Tubing, Movimento terra, Fondazioni, Movimentazione materiali, Costruzioni stradali, Acciaierie, Pressofusione, Utensili idraulici, Costruzioni, Autocarri e veicoli, Oil & Gas

Performance	IMPERIAL
Portata massima (gpm)	12,19
Pressione di esercizio massima - accoppiato (psi)	7975
Pressione di esercizio - disaccoppiato (psi)	4785
Pressione di scoppio - accoppiato (psi)	20300
Pressione di scoppio - disaccoppiato (psi)	14500
Versamento (ml)	0,04
Coppia di serraggio manuale per accoppiamento (lbf ft)	1,62
Coppia di serraggio manuale per disaccoppiamento (lbf ft)	1,03
Coppia di serraggio (lbf ft)	41,27-44,22

Dimensioni	IMPERIAL
Misura del raccordo (A)	3/8"
Lunghezza complessiva M+F (in)	5,25
Lunghezza (in)	2,67
Diametro massimo (in)	1,65
Peso (lb)	0,75

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
807207003	Maschio	M VEP9P 3/8 JIS

Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
815305072	ALUMINUM CAP F VEP9 NATURAL
815300072	ALUMINUM PLUG F VEP9 RED **
815301072	ALUMINUM PLUG F VEP9 YELLOW **
815302072	ALUMINUM PLUG F VEP9 BLUE **
815303072	ALUMINUM PLUG F VEP9 BLACK **
815304072	ALUMINUM PLUG F VEP9 GREEN **

***Prodotto disponibile su richiesta*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service