
F VEP13P 1/2 JIS*

Codice articolo: **807207006** / **Femmina** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

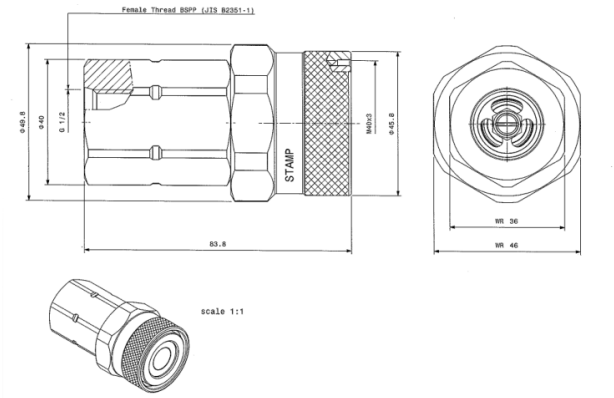

Sistema di tenuta Faccia piana	**Diametro nominale** 1/2"
Guarnizione Nitrile NBR	**Trattamento** Cr3 + QPQ
Intercambiabilità Profilo Stucchi VEP	**Sistema di connessione** Avvitare
Sistema di disconnessione Svitare	**Materiale** Acciaio al carbonio
Meccanismo di bloccaggio A vite	**Disconnessione in pressione** Sì
Filettatura FEMALE THREAD JIS - 30° CONE (B0202)	**Connessione con pressione residua** Pressione in entrambi i lati
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Applicazioni** Attrezzature per macchine da costruzione, Demolizione, Impianti di perforazione, Unità Coil Tubing, Movimento terra, Fondazioni, Movimentazione materiali, Costruzioni stradali, Acciaierie, Pressofusione, Utensili idraulici, Costruzioni, Autocarri e veicoli, Oil & Gas

Performance	METRIC
Portata massima (l/min)	90
Pressione di esercizio massima - accoppiato (MPa)	55
Pressione di esercizio - disaccoppiato (MPa)	33
Pressione di scoppio - accoppiato (MPa)	140
Pressione di scoppio - disaccoppiato (MPa)	100
Versamento (ml)	0,02
Coppia di serraggio manuale per accoppiamento (Nm)	1,8
Coppia di serraggio manuale per disaccoppiamento (Nm)	1,4
Coppia di serraggio (Nm)	65-75

Dimensioni	METRIC
Misura del raccordo (A)	1/2"
Lunghezza complessiva M+F (mm)	167,6
Lunghezza (mm)	83,8
Diametro massimo (mm)	49,8
Peso (kg)	0,62

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
807207007	Maschio	M VEP13P 1/2 JIS

Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
815303128	PLASTIC PLUG F VEP13 BLACK
815305074	ALUMINUM PLUG F VEP13 NATURAL
815300074	ALUMINUM PLUG F VEP13 RED **
815301074	ALUMINUM PLUG F VEP13 YELLOW **
815302074	ALUMINUM PLUG F VEP13 BLUE **
815303074	ALUMINUM PLUG F VEP13 BLACK **
815304074	ALUMINUM PLUG F VEP13 GREEN **

***Prodotto disponibile su richiesta*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service