
F VEP45P 2? JIS*

Codice articolo: **807207018** / **Femmina** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

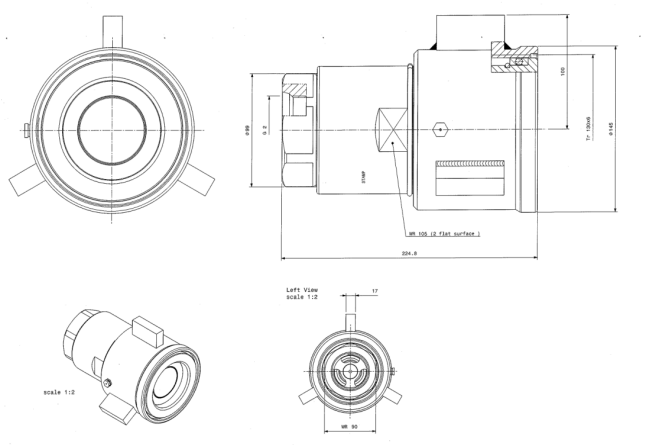

Sistema di tenuta Faccia piana	**Diametro nominale** 2"
Guarnizione Nitrile NBR	**Trattamento** Cr3 + QPQ
Intercambiabilità Profilo Stucchi VEP	**Sistema di connessione** Avvitare
Sistema di disconnessione Svitare	**Materiale** Acciaio al carbonio
Meccanismo di bloccaggio A vite	**Disconnessione in pressione** Sì
Filettatura FEMALE THREAD JIS - 30° CONE (B0202)	**Connessione con pressione residua** Pressione in entrambi i lati
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Applicazioni** Attrezzature per macchine da costruzione, Demolizione, Impianti di perforazione, Unità Coil Tubing, Movimento terra, Fondazioni, Movimentazione materiali, Costruzioni stradali, Acciaierie, Pressofusione, Utensili idraulici, Costruzioni, Autocarri e veicoli, Oil & Gas

Performance	IMPERIAL
Portata massima (gpm)	265
Pressione di esercizio massima - accoppiato (psi)	5075
Pressione di esercizio - disaccoppiato (psi)	3915
Pressione di scoppio - accoppiato (psi)	15950
Pressione di scoppio - disaccoppiato (psi)	11600
Versamento (ml)	0,35
Coppia di serraggio manuale per accoppiamento (lbf ft)	29,48
Coppia di serraggio manuale per disaccoppiamento (lbf ft)	29,48
Coppia di serraggio (lbf ft)	235,84-257,95

Dimensioni	IMPERIAL
Misura del raccordo (A)	2"
Lunghezza complessiva M+F (in)	15,1
Lunghezza (in)	8,85
Diametro massimo (in)	5,71
Peso (lb)	33,68

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
807207019	Maschio	M VEP45P 2? JIS

Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
815305042	ALUMINUM CAP F VEP45 NATURAL
815300042	ALUMINUM PLUG F VEP45 RED **
815301042	ALUMINUM PLUG F VEP45 YELLOW **
815302042	ALUMINUM PLUG F VEP45 BLUE **
815303042	ALUMINUM PLUG F VEP45 BLACK **
815304042	ALUMINUM PLUG F VEP45 GREEN **

***Prodotto disponibile su richiesta*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service