



F A13HD 3/4 SAE

Codice articolo: 808304014 / Femmina

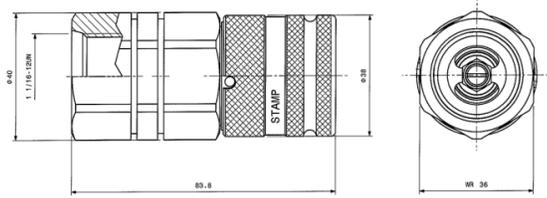

Misura innesto 1/2"	Sistema di tenuta Faccia piana
Intercambiabilità ISO 16028	Guarnizione Nitrile NBR
Sistema di connessione Spingere	Sistema di disconnessione Tirare indietro la ghiera
Materiale Acciaio al carbonio	Trattamento Cr3
Meccanismo di bloccaggio Sfere di sicurezza + Chiusura di sicurezza	Disconnessione in pressione No
Filettatura FEMALE THREAD SAE (ISO 11926-1 & SAE J1926-1)	Connessione con pressione residua Pressione nel lato femmina
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	Applicazioni Movimento terra, Agricoltura, Veicoli, Oil&Gas, Industria, Attrezzature idrauliche

Performance

METRIC

ISO DN (mm)	12,5
Portata (l/min)	Da 50 a 150
Portata massima (l/min)	90
Pressione di esercizio massima - accoppiato (Mpa)	33
Pressione di esercizio - disaccoppiato (Mpa)	33
Pressione di scoppio - accoppiato (Mpa)	100
Pressione di scoppio - disaccoppiato (Mpa)	100
Forza di connessione (N)	170
Forza di disconnessione (N)	55
Versamento (ml)	0,02

Dimensioni

METRIC

Misura del raccordo (A)	1-1/16-12UN
Lunghezza complessiva M+F (mm)	F+D-22
Lunghezza (mm)	83,8
Diametro massimo (mm)	38
Peso (kg)	0,47