


F A13HD 1/2 SAE

Codice articolo: **808304016** / **Femmina**

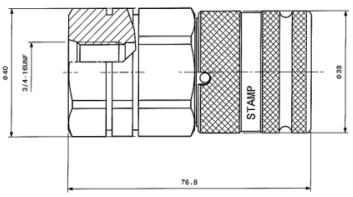





Sistema di tenuta
Faccia piana

Diametro nominale
1/2"

Guarnizione
Nitrile NBR

Trattamento
Cr3

Intercambiabilità
ISO 16028

Sistema di connessione
Spingere

Sistema di disconnessione
Tirare indietro la ghiera

Materiale
Acciaio al carbonio

Meccanismo di bloccaggio
Sfere di sicurezza + Chiusura di sicurezza

Disconnessione in pressione
No

Filettatura
FEMALE THREAD SAE (ISO 11926-1 & SAE J1926-1)

Connessione con pressione residua
Pressione nel lato femmina

Temperatura
-20 / +100 °C; -4 / +212 °F

Applicazioni
Fondazioni, Cartiere, Imballaggio, Conciario, Utensili idraulici, Centraline idrauliche, Altro, Costruzioni stradali, Movimentazione materiali, Movimento terra, Unità Coil Tubing, Impianti di perforazione, Demolizione, Attrezzature per macchine da costruzione, Ceramica, Costruzioni, Autocarri e veicoli, Oil & Gas

Performance	METRIC
ISO DN (mm)	12,5
Portata massima (l/min)	90
Pressione di esercizio massima - accoppiato (MPa)	33
Pressione di esercizio - disaccoppiato (MPa)	33
Pressione di scoppio - accoppiato (MPa)	100
Pressione di scoppio - disaccoppiato (MPa)	100
Forza di connessione (N)	170
Forza di disconnessione (N)	55
Versamento (ml)	0,02

Dimensioni	METRIC
Misura del raccordo (A)	3/4-16UNF
Lunghezza complessiva M+F (mm)	F+D-17,3
Lunghezza (mm)	76,8
Diametro massimo (mm)	38
Peso (kg)	0,48

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service