
# F A13HD 1/2 SAE

Codice articolo: **808304016** / **Femmina**





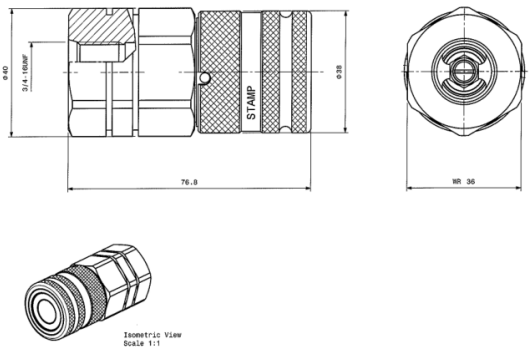

| | |
|---|---|
| **Sistema di tenuta**<br>Faccia piana | **Diametro nominale**<br>1/2" |
| **Guarnizione**<br>Nitrile NBR | **Trattamento**<br>Cr3 |
| **Intercambiabilità**<br>ISO 16028 | **Sistema di connessione**<br>Spingere |
| **Sistema di disconnessione**<br>Tirare indietro la ghiera | **Materiale**<br>Acciaio al carbonio |
| **Meccanismo di bloccaggio**<br>Sfere di sicurezza + Chiusura di sicurezza | **Disconnessione in pressione**<br>No |
| **Filettatura**<br>FEMALE THREAD SAE (ISO 11926-1 & SAE J1926-1) | **Connessione con pressione residua**<br>Pressione nel lato femmina |
| **Temperatura**<br>-20 / +100 °C; -4 / +212 °F | **Applicazioni**<br>Fondazioni, Cartiere, Imballaggio, Conciario, Utensili idraulici, Centraline idrauliche, Altro, Costruzioni stradali, Movimentazione materiali, Movimento terra, Unità Coil Tubing, Impianti di perforazione, Demolizione, Attrezzature per macchine da costruzione, Ceramica, Costruzioni, Autocarri e veicoli, Oil & Gas |

| Performance | IMPERIAL |
|---|---|
| ISO DN (mm) | 12,5 |
| Portata massima (gpm) | 23,85 |
| Pressione di esercizio massima - accoppiato (psi) | 4785 |
| Pressione di esercizio - disaccoppiato (psi) | 4785 |
| Pressione di scoppio - accoppiato (psi) | 14500 |
| Pressione di scoppio - disaccoppiato (psi) | 14500 |
| Forza di connessione (lbf) | 38,25 |
| Forza di disconnessione (lbf) | 12,38 |
| Versamento (ml) | 0,02 |

| Dimensioni | IMPERIAL |
|---|---|
| Misura del raccordo (A) | 3/4-16UNF |
| Lunghezza complessiva M+F (in) | F+D-0,68 |
| Lunghezza (in) | 3,02 |
| Diametro massimo (in) | 1,5 |
| Peso (lb) | 1,05 |

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service