
F A13HD 5/8 ORFS BH*

Codice articolo: **808313004** / **Femmina** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

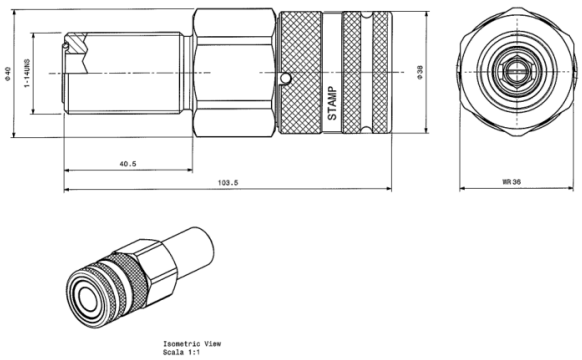

Sistema di tenuta Faccia piana	**Diametro nominale** 1/2"
Guarnizione Nitrile NBR	**Trattamento** Cr3
Intercambiabilità ISO 16028	**Sistema di connessione** Spingere
Sistema di disconnessione Tirare indietro la ghiera	**Materiale** Acciaio al carbonio
Meccanismo di bloccaggio Sfere di sicurezza + Chiusura di sicurezza	**Disconnessione in pressione** No
Filettatura MALE THREAD ORFS BULKHEAD (SAE J1453 or ISO 8434-3)	**Connessione con pressione residua** Pressione nel lato femmina
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Applicazioni** Fondazioni, Cartiere, Imballaggio, Conciario, Utensili idraulici, Centraline idrauliche, Altro, Costruzioni stradali, Movimentazione materiali, Movimento terra, Unità Coil Tubing, Impianti di perforazione, Demolizione, Attrezzature per macchine da costruzione, Ceramica, Costruzioni, Autocarri e veicoli, Oil & Gas

Performance	IMPERIAL
ISO DN (mm)	12,5
Portata massima (gpm)	23,85
Pressione di esercizio massima - accoppiato (psi)	4785
Pressione di esercizio - disaccoppiato (psi)	4785
Pressione di scoppio - accoppiato (psi)	14500
Pressione di scoppio - disaccoppiato (psi)	14500
Forza di connessione (lbf)	38,25
Forza di disconnessione (lbf)	12,38
Versamento (ml)	0,02

Dimensioni	IMPERIAL
Misura del raccordo (A)	5/8"
Lunghezza complessiva M+F (in)	F+D-0,68
Lunghezza (in)	4,07
Diametro massimo (in)	1,57
Peso (lb)	1,08

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service