

M AX21E 1 BSP*

Codice articolo: **808500219** / **Maschio** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

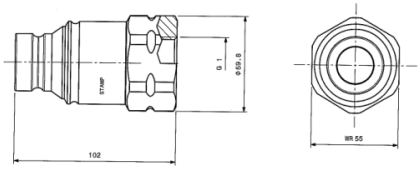



Sistema di tenuta Faccia piana	**Diametro nominale** 1"
Guarnizione EPDM	**Intercambiabilità** ISO 16028
Sistema di connessione Spingere	**Sistema di disconnessione** Tirare indietro la ghiera
Materiale Acciaio inossidabile	**Meccanismo di bloccaggio** Sfere di sicurezza + Chiusura di sicurezza
Disconnessione in pressione No	**Filettatura** FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)
Connessione con pressione residua No	**Temperatura** -40 / +150 °C; -40 / +302 °F

Applicazioni
Pressofusione, Semiconduttori, Conciario, Food & Beverage, Difesa, Laser, Batteria di raffreddamento, Trasmettitori digitali, Stampaggio a iniezione, Data center, Altro, Dispositivi medicali, Navale, Chimico-farmaceutico, Eolico, Banchi prova, Acciaierie, Ferroviario

Performance	IMPERIAL
ISO DN (mm)	31,5
Portata massima (gpm)	100,17
Pressione di esercizio massima - accoppiato (psi)	4350
Pressione di esercizio - disaccoppiato (psi)	4350
Forza di connessione (lbf)	64,13
Forza di disconnessione (lbf)	24,75
Versamento (ml)	0,03

Dimensioni	IMPERIAL
Misura del raccordo (A)	1"
Lunghezza complessiva M+F (in)	7,35
Lunghezza (in)	4,02
Diametro massimo (in)	2,35
Peso (lb)	2,03

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
808500220	Femmina	F AX21E 1 BSP

Spare kits

Codice prodotto	Nome prodotto
815700333	SPARE KIT OR EPDM+BK M FF 100

Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
815100015	PLASTIC CAP M FF100 RED
816005013	ALUMINUM CAP M FF100 NATURAL
815101015	PLASTIC CAP M FF100 YELLOW**
815102015	PLASTIC CAP M FF100 BLUE**
815103015	PLASTIC CAP M FF100 BLACK**
815104015	PLASTIC CAP M FF100 GREEN**
815105015	PLASTIC CAP M FF100 WHITE**
815107013	PLASTIC CAP M FF100 ORANGE**
815110013	PLASTIC CAP M FF100 MAGENTA**

***Prodotto disponibile su richiesta*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service