
F AX7E 1/2 JIC*

Codice articolo: **808506200** / **Femmina** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

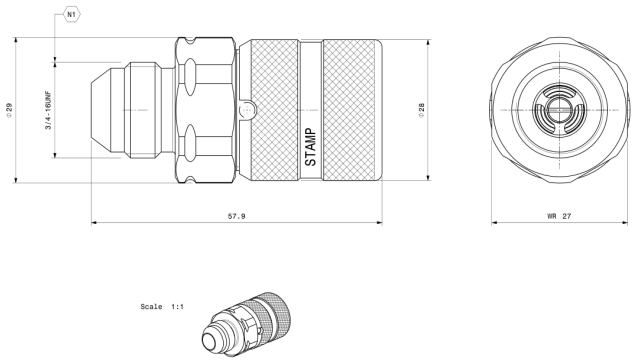

Sistema di tenuta Faccia piana	**Diametro nominale** 1/4"
Guarnizione EPDM	**Intercambiabilità** ISO 16028
Sistema di connessione Spingere	**Sistema di disconnessione** Tirare indietro la ghiera
Materiale Acciaio inossidabile	**Meccanismo di bloccaggio** Sfere di sicurezza + Chiusura di sicurezza
Disconnessione in pressione No	**Filettatura** MALE THREAD JIC - (ISO 8434-2 & SAE J514)
Connessione con pressione residua No	**Temperatura** -40 / +150 °C; -40 / +302 °F

Applicazioni
Pressofusione, Semiconduttori, Conciario, Food & Beverage, Difesa, Laser, Batteria di raffreddamento, Trasmettitori digitali, Stampaggio a iniezione, Data center, Altro, Dispositivi medicali, Navale, Chimico-farmaceutico, Eolico, Banchi prova, Acciaierie, Ferroviario

Performance	IMPERIAL
ISO DN (mm)	16
Portata massima (gpm)	6,36
Pressione di esercizio massima - accoppiato (psi)	5075
Pressione di esercizio - disaccoppiato (psi)	5075
Pressione di scoppio - accoppiato (psi)	14500
Pressione di scoppio - disaccoppiato (psi)	14500
Forza di connessione (lbf)	33,75
Forza di disconnessione (lbf)	10,13
Versamento (ml)	0,01

Dimensioni	IMPERIAL
Misura del raccordo (A)	3/4-16UNF
Lunghezza complessiva M+F (in)	3,88
Lunghezza (in)	2,28
Diametro massimo (in)	1,14
Peso (lb)	0,36

Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
815100000	PLASTIC CAP F FF14 RED
816005002	ALUMINUM CAP F FF14 NATURAL
815101000	PLASTIC CAP F FF14 YELLOW**
815102000	PLASTIC CAP F FF14 BLUE**
815103000	PLASTIC CAP F FF14 BLACK**
815104000	PLASTIC CAP F FF14 GREEN**
815105000	PLASTIC CAP F FF14 WHITE**
815107000	PLASTIC CAP F FF14 ORANGE**
815110000	PLASTIC CAP F FF14 MAGENTA**

***Prodotto disponibile su richiesta*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service